


LED Displaystrahler 360x472x60mm IP65

Artikel-Nr.: 90774

Smarter LED Flutlichtstrahler, ZigBee-Standard, herstellerübergreifend vernetzbar, steuerbar über Fernbedienung, App- oder Sprachsteuerung, kein Dauerbetrieb (maximal 10h), Tempera...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK E
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 25000

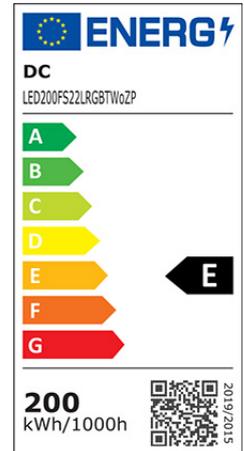

Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	sonstige
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	100...240 V
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	ja
Dimmung Zigbee:	ja
Reflektor:	matt
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK07
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-20...60 °C
Geeignet für Lampenleistung:	200...200 W

Letzte Aktualisierung am: 13.08.2023 09:52:30



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Max. Systemleistung:	200 W
Lichtfarbe:	RGBW
Farbtemperatur:	2200...6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lichtstrom:	17000...21000 lm
Leistungsfaktor:	0.9
Farbtemperatur einstellbar:	stufenlos
Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Breite:	360 mm
Höhe/Tiefe:	60 mm
Länge:	472 mm
Notstromversorgung integriert:	nein
Leuchtenlichtausbeute:	105 lm/W
Kompatibel mit Apple HomeKit:	ja
Kompatibel mit Google Assistant:	ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:	ja

Letzte Aktualisierung am: 13.08.2023 09:52:30



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de