


Produktdatenblatt



Art. Nr. 46.452.1060.1

Konfektionierte Leitung RST16I5KSBS 15H 10SW

RST16i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 5-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,  
16A, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Länge 1,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe schwarz

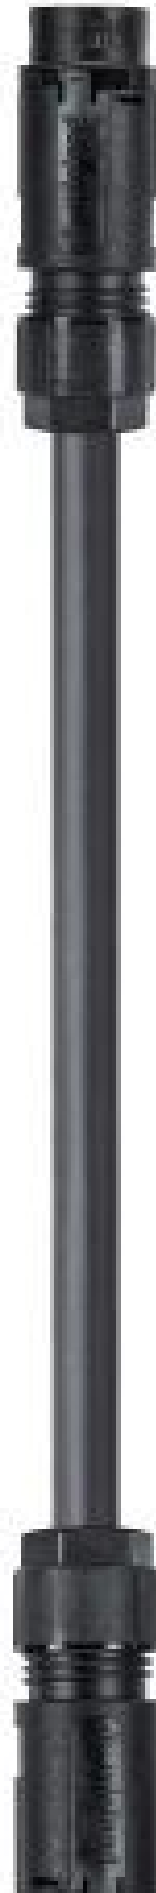

Art. Nr.	46.452.1060.1
EAN	4049088294570
Bestelleinheit	30 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,8 mm
Kabeldurchmesser max.	10,4 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Brandlast	0,845 kWh
Brandklasse	Eca

### Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----


**Technische Zeichnung**

These dimensions will be reported in terms of delivery

Diese Abmessungen werden bei Lieferung angegeben

These dimensions will be reported in terms of delivery

Diese Abmessungen werden bei Lieferung angegeben

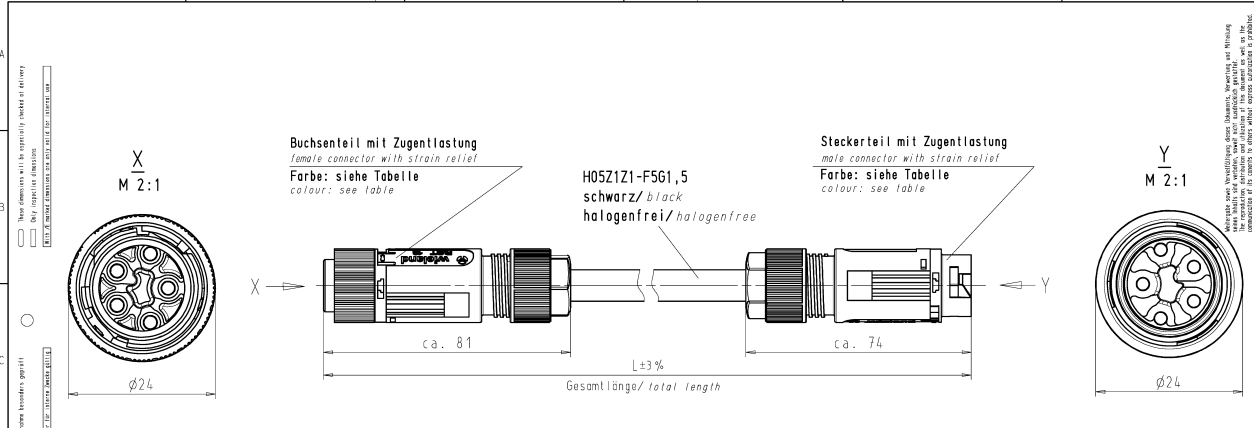

**Buchsensteckteil mit Zugentlastung**  
female connector with strain relief  
Farbe: siehe Tabelle  
colour: see table

**Steckersteckteil mit Zugentlastung**  
male connector with strain relief  
Farbe: siehe Tabelle  
colour: see table

H05Z1Z1-F5G1,5  
schwarz/black  
halogenfrei/halogenfree

ca. 81      ca. 74      L ± 3%      Gesamtlänge/total length

Ø24      Ø24

These dimensions will be reported in terms of delivery

Diese Abmessungen werden bei Lieferung angegeben

**Kodierung/coding C1**  
**250V/16A**

Farbe/colour	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light gray	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light gray)	Typ type
46.452.XX60.F	XX in dm-Schritten	46.452.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	RST1615KSBS 15H 10SW
46.452.XX60.F	XX in dm-steps	46.452.1060.0	RST1615KSBS 15H 10GL

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.      www.wieland-electric.com  
 Additional data see CATALOG or eCatalog.      eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14092/Tolerance system Size ISO 14092.       Stafffestbolts- und Dekretionsliste nach DIN 9139, I10 ist einzuhalten.  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).      Conformity with Wieland document MW 5026, 010 or I10 is prohibited /  
 (see original document) (see original document) to be deleted.

Fraktionstoleranz nach DIN 9139, I10 ist einzuhalten.      (AD) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen      1. Verwendung:      Blatt: 1 von 1  
 Fractional tolerance according to DIN 9139, I10 is to be observed.      (AD) - drawing, no manual modifications allowed      First Use:      Sheet: 1 of 1

Material/Material	Z01.4	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Modifikation/Modification	15.12.	Trescher		46.452.1060.0 01K	
Maßstab/Scale	1:1				
VoL	mm 011./Satl.				

Maße in mm/dimensions are in mm

Hersteller/Manufacturer	wieland	Typ	RST1615	Benennung/Title	KONFEKT_LEITUNG
Hersteller/Manufacturer	www.wieland-electric.com	Typ	KSBS 15H	Benennung/Title	Buchse-Stecker, Schraubenschl. ohne US, halogenfrei pre assembled cable, screw connection, halogenfree

Änderung/Revision

46452106001K\_1 CADW3028 Trescher 2014-12-17 11:4:49:46 1.000

3

4

5

6

QU-MEE-01/14