



PACNF 136 EVG | Artikelnummer 60711553

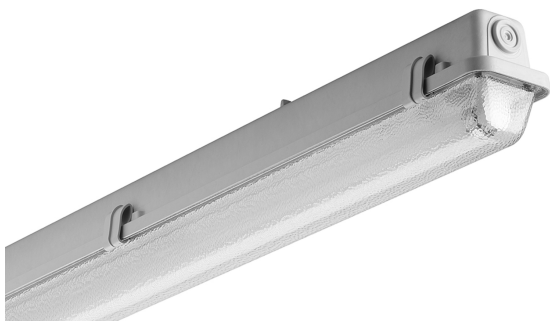

Feuchtraum-Wannenleuchte IP65, elektronisches Vorschaltgerät EVG, für Leuchtstofflampe 1xT26 (T8) 36W. Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar, mit geschäumter Polyurethandichtung (PUR). Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), außen glatt, innen geperlt. Einteilige Kunststoff-Clip-Verschlüsse. Einführung (M20) und Würgestopfen für Netzzuleitung auf beide Stirnseiten. 3-polige Anschlussklemme innenliegend stirnseitig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).

**Montageart und Anwendungsbereich**

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

**Technische Daten**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Artikelnummer                | 60711553   |
| Bestellbezeichnung           | PACNF 136 EVG  |
| Betriebsgerät                | EVG T26 T8   |
| Lichtquelle                  | T26/T8   |
| Fassung / Sockel             | G13 / T8 (T26)   |
| Anzahl Leuchtmittel          | 1  |
| Leistung, Leuchtmittel (min) | 36 W   |
| Leistung, Leuchtmittel (max) | 36 W   |
| Dimmbarkeit                  | nicht dimmbar  |
| Netzspannung                 | 230V/50Hz  |
| Spannungsart                 | AC   |
| Lichtoptik                   | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)                  |
| Lichtverteilung              | Extensiv   |
| Anschlussart                 | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt                              |
| Gehäuse                      | Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) |
| Kabeleinführung (Position)   | stirnseitig  |
| <b>Prüfungen</b>             |  |
| Schutzklasse                 | SK I   |
| Schutzart                    | IP65   |
| Brennbarkeit (UL94)          | HB   |
| Glühdrahtfestigkeit          | PMMA 650°C   |
| CE-Konform                   | Ja   |

PACNF 136 EVG | Artikelnummer 60711553

| Maße und Gewichte                |           |
|----------------------------------|-----------|
| Länge (L)                        | 1270 mm   |
| Breite (B)                       | 90 mm     |
| Höhe (H)                         | 105 mm    |
| Befestigungsabstand (E1)         | 800 mm    |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 1,9 Kg    |
| Inhalts- / Verpackungsmenge      | 1 Stück   |
| Paletteneinheit                  | 120 Stück |

PACNF 136 EVG | Artikelnummer 60711553

## Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung       |
|---------------|--------------------------|
| 36078001      | Drahtschutzgitter SG 136 |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung        |
|---------------|---------------------------|
| 35950034      | Euro-Aufhänger M 10 3-tlg |

