


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.504.5255.0

Etagenklemme WK 4/D E U/V0

Etagenklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau

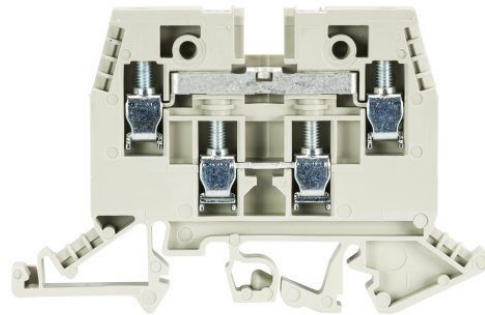

Art. Nr.	57.504.5255.0
EAN	4015573504110
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Bemerkung Bemessungsspannung	500V/6kV/3 mit Trennscheibe
------------------------------	-----------------------------

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	320 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	77 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	9 mm

Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm
------------------------------------	--------

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	30 A
Querschnitt CSA	20-12 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	30 A

Technische Zeichnung
