


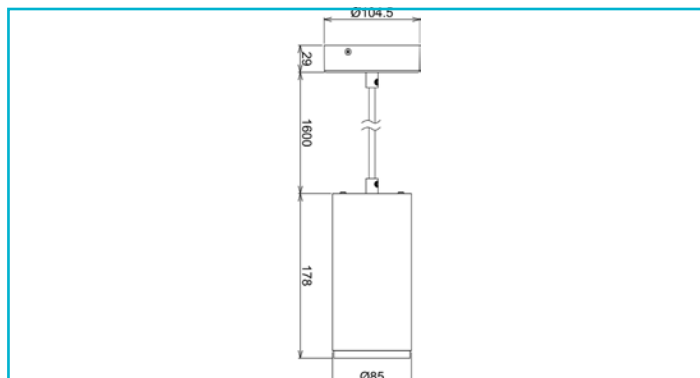

Die Pendelleuchten der LUCEA-Serie sind in den Versionen 10, 15, 20 W erhältlich und bieten bis zu 2.000 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1.600 mm. Über optionale Linsen lassen sich die einzelnen Modelle in ihrem Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Das Gehäuse der LUCEA-Leuchten besteht aus Aluminium-Druckguss

Besonderheiten

- hohe Farbwiedergabe
- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe Schwarz
Material Lichtaustritt PMMA

Schutzklasse I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme 20 W
Eingangsspannung 220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl. Ja
Anschlussmöglichkeit Klemme
Dimmbar Ja
Ansteuerungstechnologie Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder Nein

Lebensdauer L70 / B50 50000 h
Schaltzyklen 100000
Energieverbrauch 20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse F

Lichtquelle LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur 3000/4000 K
Farbkonsistenz 6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra) 90
Bemessungslichtstrom 1930/2000 lm
Lichtstrom 2 2000 lm
Abstrahlwinkel 36 Grad
Lichtverteilung Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik DLS

Lichtaustrittsflächen 1
Lichtcharakteristik Direkt
Lichtrichtung Unten

Höhe 178 mm
Durchmesser 85 mm
Pendellänge max. 1800 mm

Arbeitstemperatur -20 bis 40 °C
Lagertemperatur -20 bis 65 °C
IP Schutzart IP 20