

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.8064.2

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25H 80WS

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 8,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 92.238.8064.2 |
| EAN | 4015573666917 |
| Bestelleinheit | 5 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | weiß |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß |

Ausführung

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 37 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05Z1Z1-F |
| Farbe der Leitung | weiß |
| Kabeldurchmesser max. | 10,2 mm |
| Leistungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierte Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | GST18i3 Stecker |
| Leistungsquerschnitt 2 | 2,5 mm ² |


Werkstoff

| | |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Halogenfrei | ja |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 4,631 kWh |
| Brandklasse | Eca |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 8 m |
|-------------|-----|

Technische Zeichnung

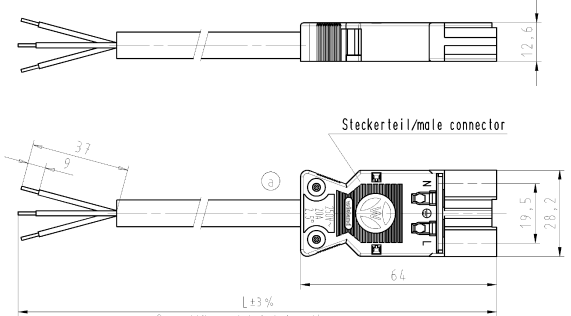

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabelltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

| .F | Farbe colour | Codierung •X• Stecker male | Kabelfarbe cabel col |
|----|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| .1 | schwarz black | | schwarz black |
| .2 | weiß white | | weiß white |
| .3 | grau grey | | schwarz black |
| .5 | rot red | | schwarz black |

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 92.238.XX64.F | XX in dm-Schritten | 92.238.1064.1 = 10dm/L= 1000mm | GST1813K1-S 25H 10SW |
| U2.238.XX64.F | XX in m-Schritten | U2.238.1264.1 = 12 m/L=12000mm | GST1813K1-S 25H X12SW |


Typ/type: GST1813K1-S 25H.
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Zeichnung, keine modifikationen erlauben / Drawing, no modifications allowed. Stoffliste und Deklaration siehe nach 08-700-0503 (ist vorhanden). Content with Wieland document 08-700-0503 (if available).
 (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances). Zeichnung, keine modifikationen erlauben / Drawing, no modifications allowed. Stoffliste und Deklaration siehe nach 08-700-0503 (ist vorhanden). Content with Wieland document 08-700-0503 (if available).

Fertigungstoleranz nach: Zeichnung, keine modifikationen erlauben / Drawing, no modifications allowed. Stoffliste und Deklaration siehe nach 08-700-0503 (ist vorhanden). Content with Wieland document 08-700-0503 (if available).
 General tolerance: Drawing, no modifications allowed. Drawing, no modifications allowed. Drawing, no modifications allowed. Drawing, no modifications allowed.

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|-------------|-----------|---------------------------|-------------------|
| | | Werkstoff/Material | ZUGB. | Lsgf/Bleib. | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| / | / | | Normen Normen Normen Normen Normen | Dr.-Zf. | Dr./Zsch. | T | 92.238.0264.1 01K |
| / | / | | | | | | |
| / | / | | | | | | |
| / | / | | | | | | |
| / | / | | | | | | |

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog



PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT LEITUNG

Stecker/male-frees Ende/free end crimpversion K1
250V AC 20A 2,5sqmm halogen-free