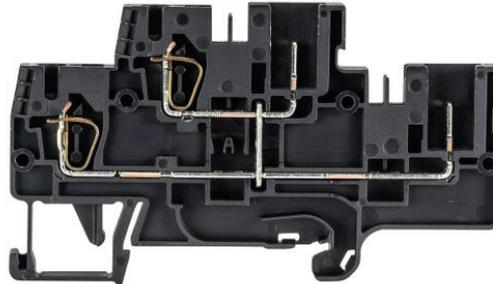


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.3555.1

Etagenklemme WKFN 2,5 E/VB/F/P

 Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35,
 Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: schwarz


Art. Nr.	56.703.3555.1
EAN	4049088091919
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	schwarz
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	22 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	82,2 mm


Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Steckanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,2 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	0,13 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	4 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
----------------	-----------

Spannung UL	500 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	500 V
Strom CSA	20 A

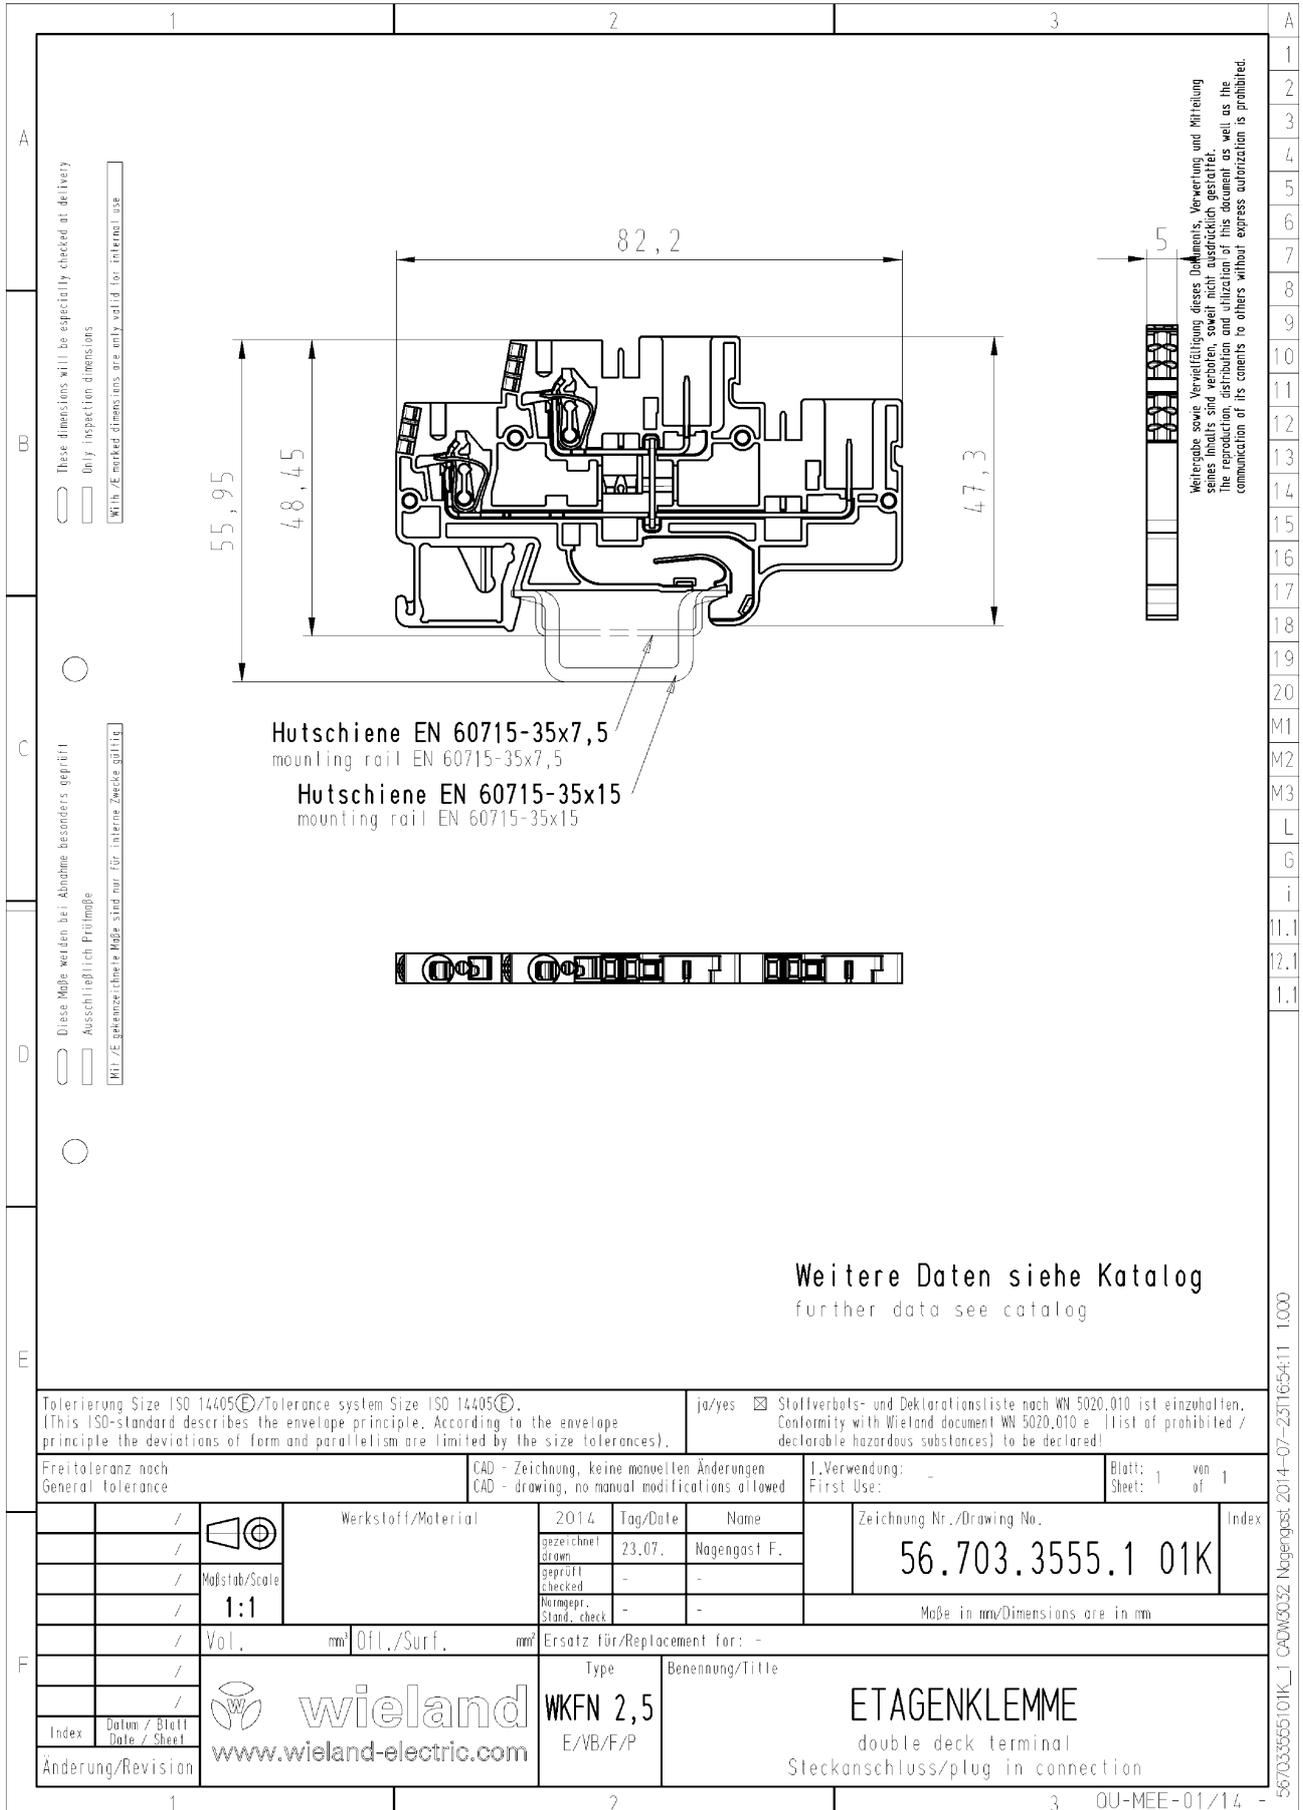Technische Zeichnung

 1.000
 2014
 23.07.
 Nagengast F.
 56.703.3555.1 01K
 CAD\WG3032 Nagengast 2014-07-23\T1654\1

