

**Bestell-Nr.:** 5LZ904001A | **GTIN (EAN):** 4069025312198


**Produktbeschreibung:** DA2Repea,DALI,Eb



DALI2Repeater, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 2 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, 1 x TouchDim-Eingang, 1 x DALI broadcast, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4069025312198



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 5LZ904001A | **GTIN (EAN):** 4069025312198

**Technische Detailbeschreibung:** DA2Repea,DALI,Eb



## **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 11, SITECO Connect 21
- Produkttyp: Repeater
- Produktname: DALI2
- Bestell-Nr.: 5LZ904001A

## **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

## **Komponente 1**

## **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

## **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

## **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, grau, 2 Teileinheiten
- Gehäuse: Kunststoff, grau, 2 Teileinheiten
- Farbangabe: grau

## **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

## **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 100..240V, 50/60Hz, AC

## **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 96mm
- Breite: 36mm
- Höhe: 96mm
- Gewicht: 0,2kg

## **Eingänge**

## **1x DALI**

- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>

## **1x TouchDim-Eingang**

- Anschluss: Steckklemme, 1polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>


## **Ausgänge**

## **1x DALI broadcast**

- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Begrenzung: max. 64x EVG-DALI
- Systemstrom: max. 250mA
- Leitungslänge: max. 300m

**Bestell-Nr.:** 5LZ904001A | **GTIN (EAN):** 4069025312198

**Maße:** DA2Repea,DALI,Eb

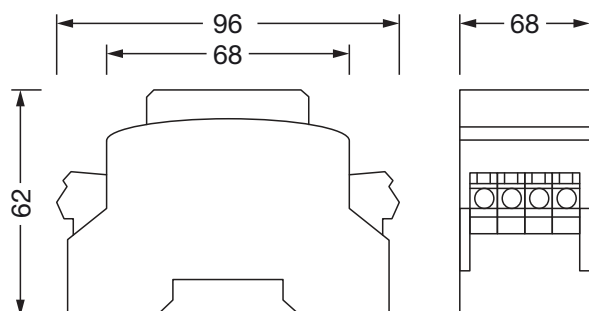

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -