


E12318



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH020MSS0002C02

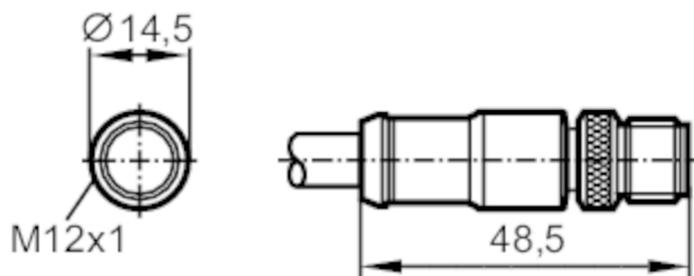

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung

Ausführung B-codiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC

Strombelastbarkeit gesamt [A] 4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 145,2

Abmessungen [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5

Werkstoffe PUR

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 8 mm, abgeschirmt; 2 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

E12318



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH020MSS0002C02



Anschluss

