


PHE3 PK6 20 L SB ZK (767 922)

- Mit Universalzahnkupplung
- Prüfspitze abschraubbar

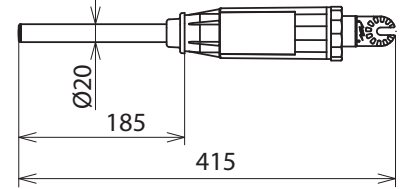

Maßbild PHE3 PK6 20 L SB ZK

Kategorie „L“ für Freileitungen.

Typ	PHE3 PK6 20 L SB ZK
Art.-Nr.	767 922
Nennspannung (U _N)	6 ... 20 kV
Kategorie	L
Gesamtlänge (I _G)	415 mm
Eintauchtiefe (I _O)	185 mm
Norm Prüfkopf	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Norm Universalzahnkupplung	DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832)
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Getrennt
Verwendbar bei	▲
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert

Stammdaten

Nettogewicht	1.071 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364097384
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.