

Artikeldatenblatt 1124

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1124
Artikel:	Evolum Marker CBS-T
EAN:	4255637501130
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wandeinbau -aufbau
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP21
Schutzklasse:	II
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	2,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,2W
Lichtstrom Netzbetrieb:	85lm
Lichtstrom Notbetrieb:	85lm
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9010



Evolum Marker CBS-T

Eine für alles - alles mit einer

Multifunktionale und universelle Kennzeichnungsleuchte aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Ein- oder Aufbaumontage bzw. wahlweise zum Einbau in Installationsdosen.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Zusätzlicher Lichtaustritt nach Außen zur Beleuchtung der hervorzuhebenden Stellen (z.B. Feuerlöscher, Brandmeldeeinrichtungen, etc.).

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmäßig eine Einzelleuchtenüberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusätzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt über den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).

Abmessungen

Breite (mm): 165


Höhe (mm): 162

Tiefe (mm): 197

Nettogewicht (kg): 0,639



Maßzeichnung | Dimensional drawing

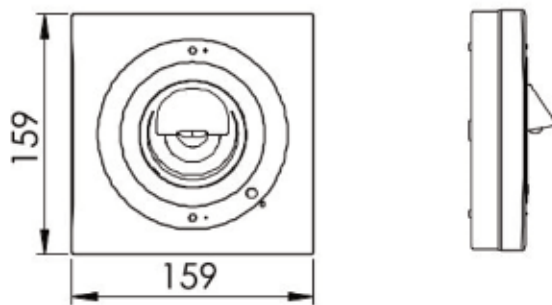

Kabeleinführung - Bohrmaße | cable entry - drilling plan

