

Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	267
EAN	4024941002677
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	10h
Spannung	> 50V
Frequenz	100 bis einschließlich 300Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Gehäuse grau RAL 7035, Kragen grün RAL 6002
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	145mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	78mm
Flanschmaß vertikal in mm	100mm

Artikelbeschreibung	
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	74mm
Bohrlochabstand horizontal in	62mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,18 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941002677
Länge	78 mm
Breite	75 mm
Höhe	145 mm
Gewicht	0,181 kg
Volumen	848,25 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941833158
Länge	258 mm
Breite	183 mm

Logistikdaten

Höhe	212 mm
Gewicht	1,949 kg
Volumen	8.750 ccm

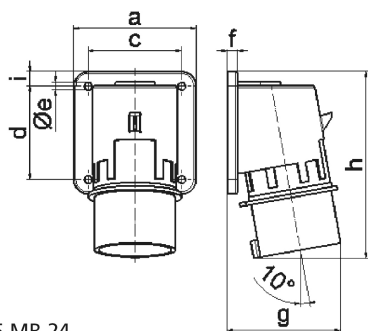

5 MB 24

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	70,0	77,0	78,0	86,0	86,0	88,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	140,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6