

Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen




| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|--|
| BALS-Art.-Nr | 21409 |
| EAN | 4024941214094 |
| Produktgruppe | Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 3p |
| Polzahl | 2P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 9h |
| Spannung | 380 bis 415V |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|--|
| Frequenz | 50 und 60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Geräte-Höhe | 180mm |
| Geräte-Breite | 94mm |
| Geräte-Tiefe | 94mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|--|
| | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,285 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |

| Logistikdaten | |
|---------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941831949 |
| Länge | 325 mm |
| Breite | 217 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Gewicht | 3,056 kg |
| Volumen | 13.588,4 ccm |

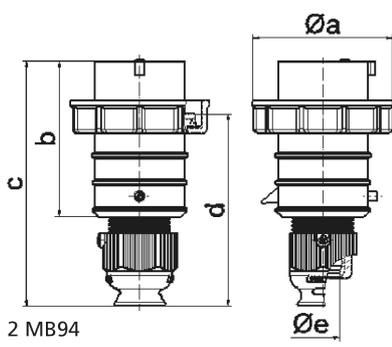

| Ampere | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a Ø | 70,0 | 78,0 | 86,0 | 94,0 | 94,0 | 101,0 |
| b | 95,0 | 95,0 | 97,0 | 118,0 | 118,0 | 117,0 |
| c | 145,0 | 145,0 | 152,0 | 178,0 | 178,0 | 181,0 |
| d | 111,0 | 111,0 | 119,0 | 136,0 | 136,0 | 138,5 |
| e Ø | 18,0 | 18,0 | 21,0 | 23,0 | 23,0 | 27,0 |
| Leiter mm ² min | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2 MB94