



CoreLine Wandleuchte

WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH


Coreline Gen3 Wall Luminaire - Kabelloser Interact System Ready Treiber - S - 120° x 120°

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten einspart. Die Anbauleuchten sind sowohl für die Decken- als auch für die Wandmontage geeignet und lassen sich leicht in Bereichen wie Fluren, Gängen und Treppenhäusern einsetzen. Die homogene Lichtverteilung sorgt dafür, dass sich diese Leuchte in die Architektur der meisten Gebäude einfügt. Dank der Schnellsteckverbindung lässt sich die CoreLine Wandleuchte schnell und einfach installieren. Diese Familie umfasst Interact Ready-Leuchten mit integrierter drahtloser Konnektivität.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		IEC-Schutzart	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °	IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein	Entflammbarkeitszeichen	-
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit	CE-Zeichen	ja
Betriebsgerät	Kabelloser Interact System Ready Treiber	ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Betriebsgerät inklusive	Ja	Garantiedauer	5 Jahre
Optiktyp	S	Konstanter Lichtstrom	Nein
Ausstrahlungswinkel Leuchte	120° x 120°	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	24
Steuerungsschnittstelle	Interact Office	Fotobiologisches Risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder, 6-polig	Photobiologische Risikospezifikation	0,2 m
Kabel	No	EU RoHS-konform	Ja

Photometrische Daten

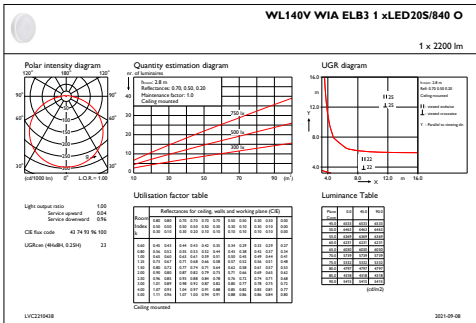

IFGU1_WL140VWIAELB31xLED20S8400

