

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.3000.3

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25E 30GR01

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 3,0 m,
 3-polig, Kodierung USV 250 V, 20 A, Kodierfarbe kieselgrau,
 Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
 Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.3000.3
EAN	4015573681118
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,874 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

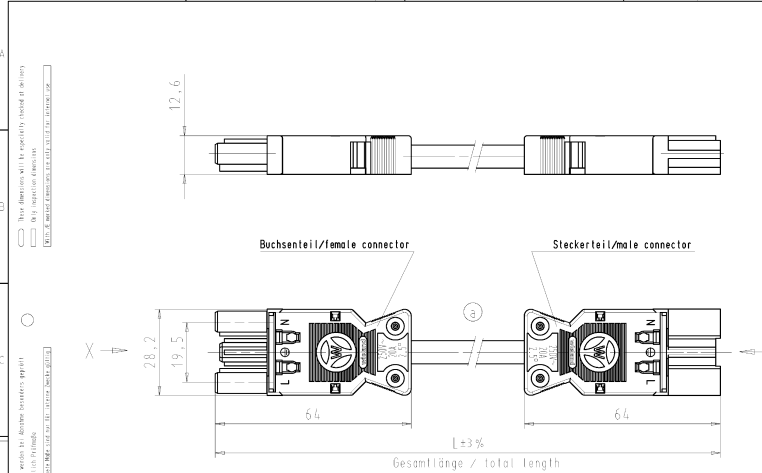

Buchsteil/female connector Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabel/cable: H05VV-F3G2,5
Farbe/color: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black			schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey			schwarz black
.5	rot red			schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L=1000mm	GST1813K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1BS 25 ..

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Referencing Size ISO 14068 / Reference system Size ISO 14068 / This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. (This ISO-standard does not apply to the envelope principle.)

Referenzgröße nach ISO 14068 / Referenzsystemgröße nach ISO 14068 / Diese ISO-Norm beschreibt das Umhüllprinzip. Entsprechend dem Umhüllprinzip sind die Abweichungen von Form und Position durch die Größertoleranzen begrenzt. (Dieses ISO-Norm ist nicht auf das Umhüllprinzip anzuwenden.)

Referenční velikost podle ISO 14068 / Referenční systémová velikost podle ISO 14068 / Tato ISO norma popisuje zásadu obalového principu. Podle zásady obalového principu jsou omezeny odchylky tvaru a polohy. (Tato ISO norma se nevztahuje na zásadu obalového principu.)

Referenční velikost podľa ISO 14068 / Referenčný systémový rozměr podľa ISO 14068 / Táto ISO norma popisuje zásadu obalového princípu. Podľa zásady obalového princípu sú obmedzené odchýlky tvaru a polohy. (Táto ISO norma sa nevzťahuje na zásadu obalového princípu.)

Referenční velikost podľa ISO 14068 / Referenčný systémový rozměr podľa ISO 14068 / Táto ISO norma popisuje zásadu obalového princípu. Podľa zásady obalového princípu sú obmedzené odchýlky tvaru a polohy. (Táto ISO norma sa nevzťahuje na zásadu obalového princípu.)

Material / Werkstoff / Material / Materiale / Materiale

2006 / 01.01. / 01.01. / 01.01. / 01.01.

Material / Werkstoff / Material / Materiale / Materiale

2006 / 01.01. / 01.01. / 01.01. / 01.01.

Material / Werkstoff / Material / Materiale / Materiale

2006 / 01.01. / 01.01. / 01.01. / 01.01.

Material / Werkstoff / Material / Materiale / Materiale

2006 / 01.01. / 01.01. / 01.01. / 01.01.

Further data see catalog / weitere Daten siehe Katalog / further data see catalog

wieland

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG

Buchse/female-Stecker/male Crimpversion K1

250V AC 20A 2,5mm

08U-FEM-09/916