


LED Stripe
 Standard, COB, 24V-12W, 3000 K, IP20, 5m


Gehäusefarbe	Weiß	zu betreibende Gesamtlänge	5 m
Montageort	Innen	max. Länge	5000 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Breite	10 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Höhe	2,2 mm
Leistungsaufnahme 1m	12 W	Artikelgewicht	70 g
Leistungsaufnahme	0,5 W	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Bereitschaftsmodus		Lagertemperatur	-30 bis 80 °C
Eingangsspannung	24 V/DC	IP Schutzart	IP 20
Netzgerät inkl.	Nein	Lebensdauer L70 / B50	36000 h
Anschlussleitung Primär	Ja	Lebensdauer L80 / B10	36000 h
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Schaltzyklen	18000
Leitungslänge Primär	0,5 m	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	EEI	F
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	0,5 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
Lichtstrom 1m	1104 lm		
Lichtausbeute 1m	113 lm/W		
LED/Meter	480		
Segment Länge	50 mm		
Segment LED Anzahl	24		
LED Abstand	2,08 mm		
Biegeradius min.	30 mm		

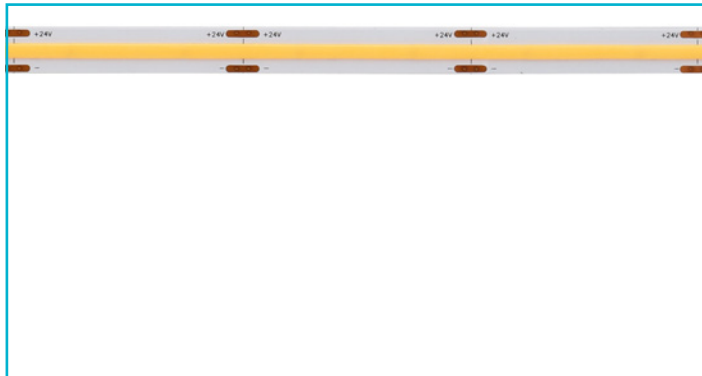