

Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 170x90



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	15097
EAN	4024941150972
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect TE, abgesichert
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	200 bis 250V

Artikelbeschreibung


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Betätigungsdeckel rauchtopas, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Geräte-Höhe	194mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	115mm
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften

	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
	Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten senkrecht ist unter der Betätigungsdeckel vorhanden, Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen

Logistikdaten

Einzelgewicht	0.0 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150972
Länge	205 mm
Breite	102 mm
Höhe	134 mm
Gewicht	0.06 kg
Volumen	2'118.48 ccm

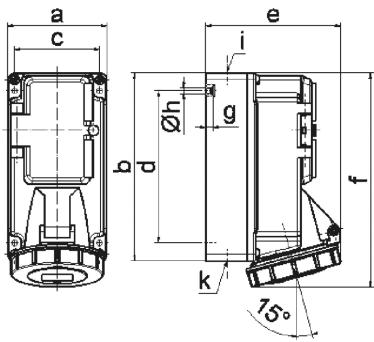

Ampere Polzahl	16	16	16
3	4	5	
a	90,0	90,0	90,0
b	170,0	170,0	170,0
c	77,0	77,0	77,0
d	137,5	137,5	137,5
e	108,0	115,0	121,0
f	191,5	191,5	191,5
g	6,0	6,0	6,0
h ø	5,5	5,5	5,5
i	M20	M20	M20
k	M20/25	M20/25	M20/25

14 MB 6