
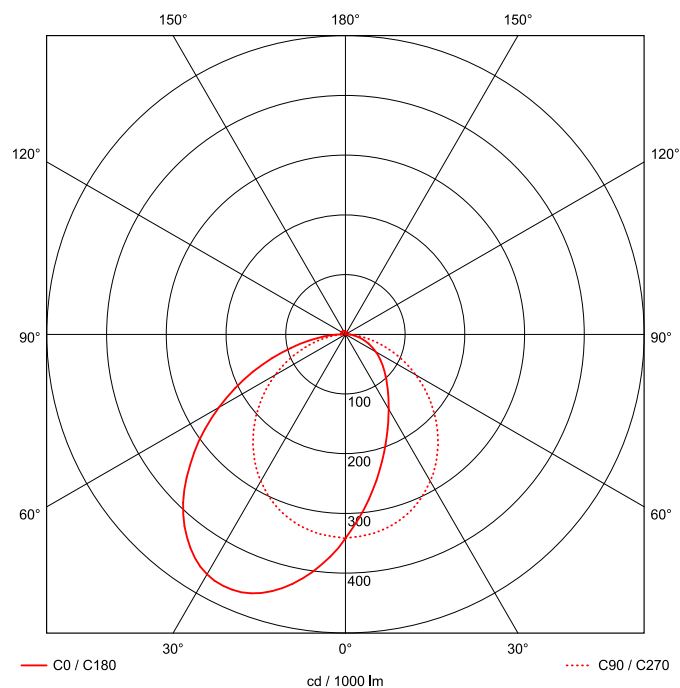


Artikel-Nr: 7404420

Einbauleuchten

Leuchte TAUNUS N LED DALI 185 1546mm PO 1x72W 075°schräg 10000lm

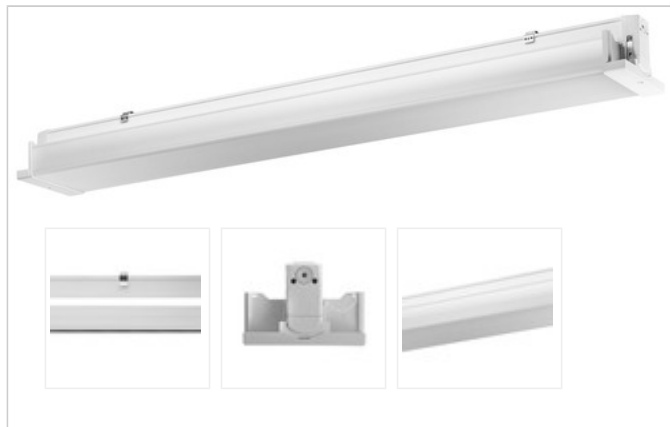

LED Leuchte zum bündigen Einbau. Mit Abdeckung aus PRACHTOPAL (PO) und Leuchtengehäuse aus GFK-Polyester, weiss. Mit MID-Power LEDs, Konverter in Leuchte integriert, mit kurzen, alterungsbeständige Silikondichtungen, geeignet für den Deckenanbau. Deckeneinbau mit optionalem Einbaurahmen möglich. IK06. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098295280 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische
Warennummer 94054039

A++

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	140
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom Im	10000
Systemleistung W	72
Lichtstrom Im/W	139
EnergieEffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	schrägstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	75
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	19.1 / 24.4

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	II
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm ²	ohne
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	17
Leitungsschutz B16A	22
Leitungsschutz C10A	28

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	06
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	62000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	100000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	65
Tierhaltung	

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1546
Breite in mm	192
Höhe in mm	137
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	4.8

VERPACKUNG

Länge m VPE	1.64
Breite m VPE	0.2
Höhe m VPE	0.175
Bruttogewicht kg VPE	5.1

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Deckenanbau
Optionale Montageart	Deckeneinbau
LED-Platine austauschbar	nicht möglich

Leitungsschutz C16A 36

MATERIAL

Gehäusefarbe	weiß
--------------	------

Ausführung NaWaRoh möglich	nein
-------------------------------	------

Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester
------------------------	---------------

Werkstoff der Abdeckung	PRACHTOPAL
----------------------------	------------

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen
vorbehalten.*

24.07.2019