


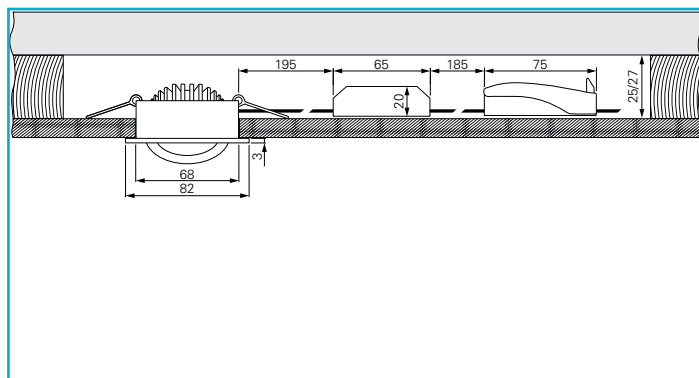

Die Deckeneinbauspots der DIONE - Serie überzeugen mit ihrer besonders geringen Einbautiefe. Dadurch sind sie sehr platzsparend und benötigen lediglich einen Deckenhohlraum von 25 mm. Auch die im Lieferumfang enthaltene Anschlussbox und das dimmbare Netzgerät passen dank der kompakten Bauform in den 68 mm Ausschnitt. Da alle Komponenten zum Betrieb der Dione vormontiert sind, ist eine zeitsparende werkzeuglose Installation möglich. Die Anschlussbox mit Steckklemmen ermöglicht zusätzlich eine 3-polige Durchgangsverdrahtung. Damit ist der DIONE - Einbauspot die ideale Lösung zur nachträglichen Montage innerhalb einer Sanierung oder bei

#### Besonderheiten

- flache Einbautiefe (25mm)
- inkl. dimmbares Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Zeitersparnis bei Installation
- Strahler 30° schwenkbar

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                                              |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Chrom                                                  |
| <b>Material Lichtaustritt</b>         | Kunststoff                                             |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>            | Weiß                                                   |
| <b>Schutzklasse</b>                   | II / Schutzisolierung                                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 8,5 W                                                  |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                                |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Ja                                                     |
| <b>Anschlussmöglichkeit</b>           | Klemme                                                 |
| <b>Leitungsende Primär</b>            | Anschlussbox IP20                                      |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b> | 2                                                      |
| <b>Dimmbar</b>                        | Ja                                                     |
| <b>Ansteuerungstechnologie</b>        | Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                                                   |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>benötigte Einbautiefe</b>          | 25 mm   |
| <b>Montagefläche Stärke min./max.</b> | 9-13 mm |
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b>     | 68 mm   |
| <b>Artikelgewicht</b>                 | 163 g   |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -20 bis 40 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -20 bis 40 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 20         |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>  | 50000 h     |
| <b>Schaltzyklen</b>           | 25000       |
| <b>Energieverbrauch</b>       | 9 kWh/1000h |
| <b>Energieeffizienzklasse</b> | E           |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 2700 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 5 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 750 lm                            |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 88,2 lm/W                         |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 36 Grad                           |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 30 Grad |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt  |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten   |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Höhe</b>                   | 41 mm |
| <b>Durchmesser</b>            | 82 mm |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b> | 38 mm |