




## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.7060.1

### Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 15H 70SW

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 7,0 m,  
3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz,  
Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

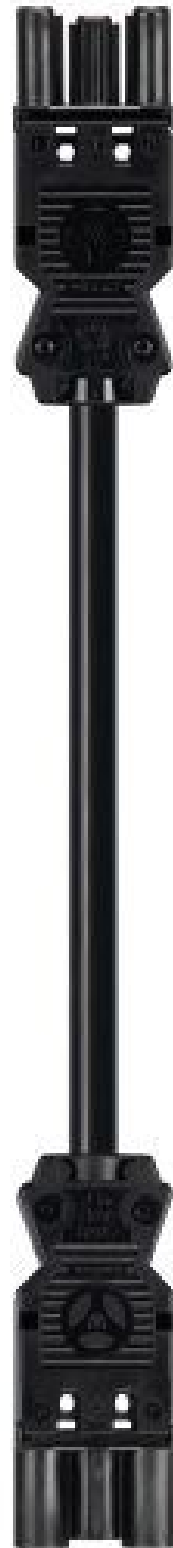

Art. Nr.	92.232.7060.1
----------	---------------

EAN	4015573575257
Bestelleinheit	10 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,798 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

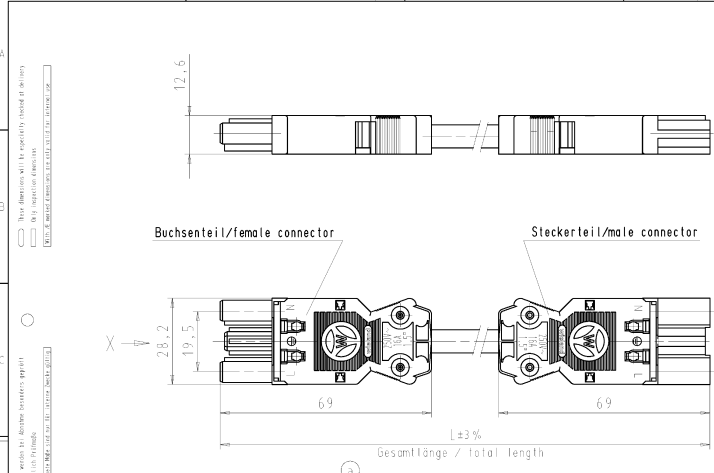

Buchsteil/female connector      Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length  $L \pm 3\%$

Kabel/cable: H05Z1Z1-F3G1,5 Halogenfrei/halogen-free  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Typ/type: GST1813K1BS 15H..

SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black			schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey			schwarz black
.5	rot red			schwarz black


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.232.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1BS 15H 10SW
U2.232.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.232.1260.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1813K1BS 15H X12SW
92.232.XX80.F	XX in dm-Schritten	92.232.1080.1 = 10dm/L = 1000mm	

80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000  
special packaging and lable according to A 1960.000

Toleranzung Size ISO 14068 / Tolerance system Size ISO 14068 / This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. (Notes: 1) Stoffwahl- und Detailtoleranzen nach DIN EN 50301 sind einzuhalten. (Content: 1) Material- and detail tolerances according to DIN EN 50301 must be observed.)

Präferenzmaß nach Sinter: Toleranz      02 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen      1. Verwendung      Blatt:      von:      aus:  
General tolerance      Drawing, no manual modifications allowed      First issue      Sheet:      of:      of

		Werkstoff/Material	ZUGB.	Lsgf/BtB.	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	/		Normen Standart	20.01.	02.01.1.	T	
/	/		Normen Standart				
/	/		Normen Standart				
/	/						


**PRE-ASSEMBLED CABLE  
KONFEKT LEITUNG**  
 Buchse/female - Stecker/male 1,5mm  
 or Impression-KI 2504 halogen-free

60-FEM-09/916