


Artikel-Nr: 5291004

Wannenleuchten

Leuchte LUNA PRO 1200mm PCO 1x22W 120° 2800lm

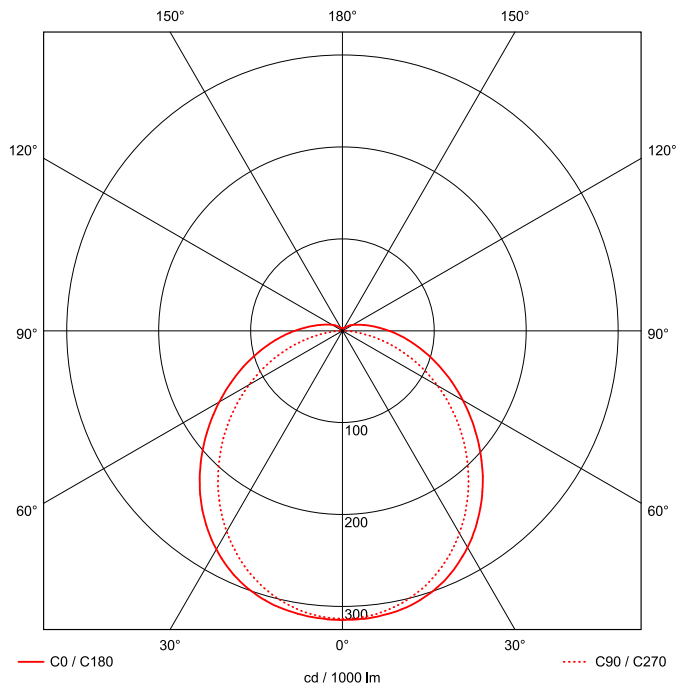

Vielseitige LED Feuchtraum Wannenleuchte aus weißem Polycarbonat (IK08, schlagfest) mit neuartiger, besonders schneller Montage. Durch smarten Aufbau wird die Installationszeit um ein Drittel verkürzt. Der LED Träger ist in der Abdeckung integriert. Inklusive bewährter Silikondichtung. Geeignet für die Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage, Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Durchgangsverdrahtung mit optionalen Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Da es ein PRACHT PRO LINE Produkt ist, kann es vielseitig angepasst werden. Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098326403 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische
Warennummer 94054039

A++

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	88
Farbtoleranz (initial MacAdam)	4

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom Im	2800
Systemleistung W	22
Lichtstrom Im/W	127
EnergieEffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	23,7 / 21,8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm ²	ohne
Glühdrahtprüfung	850 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	nein
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	63
Leitungsschutz B16A	102

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	21000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	63000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	65
Tierhaltung	nicht geeignet

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1200
Breite in mm	90
Höhe in mm	80
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	1.8

VERPACKUNG

Länge m VPE	1.205
Breite m VPE	0.091
Höhe m VPE	0.083
Bruttogewicht kg VPE	2.1

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, Pendel, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Tragschiene
LED-Platine austauschbar	möglich

Leitungsschutz C10A	89
---------------------	----

Leitungsschutz C16A	143
---------------------	-----

Spannungsspitzenschutz U (L-N)	0.8
-----------------------------------	-----

Spannungsspitzenschutz U (L-PE)	1.3
------------------------------------	-----

MATERIAL

Gehäusefarbe	weiß
--------------	------

Ausführung NaWaRoh möglich	nein
-------------------------------	------

Werkstoff des Gehäuses	PC-Polycarbonat
------------------------	-----------------

Werkstoff der Abdeckung	PC-OPAL
----------------------------	---------

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

24.07.2019