


| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | 4242-7f78 |
| Bezeichnung | CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 32A 4p 7h IP67 |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 32A 4p 7h IP67 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 7h Nennspannung/Frequenz: 480-500V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 80x97 mm / 60x73 mm Schutzart: IP67 |
| GTIN (EAN) | 9003399840647 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,224 kg |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Mindestbestellmenge | 10 |

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ETIM 9.0 | EC001317 |
| IEC-Stromstärke | 32 A |
| Spannung nach EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) schwarz |
| Polzahl | 4 |
| Uhrzeit-Stellung | 7 h |
| Kennfarbe | schwarz |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschluss technik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | abgewinkelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |
| Flanschmaß vertikal | 97 mm |
| Bohrlochabstand vertikal | 73 mm |
| Flanschmaß horizontal | 80 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 60 mm |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| a | 80 mm |
| b | 97 mm |
| c | 60 mm |
| d | 73 mm |
| e | 48 mm |
| f | 59 mm |
| g | 65 mm |
| h | 75 mm |
| i | 5,5 mm |
| j | 120 mm |
| k | 127 mm |
| Leitung flexibel | 2,5-6 mm ² |
| Leitung starr | 2,5-10 mm ² |
| Kontaktschrauben | 110 Ncm |
| Abmantelungslänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 12-14 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

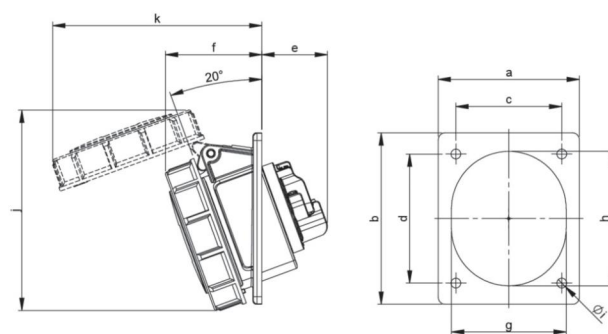

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=4242-7f78>