

## Kupplungen - mit schraubloser Anschlussstechnik




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	3147
EAN	4024941031479
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V
Frequenz	50 und 60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	188mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	93mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,292 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941031479
Länge	93 mm
Breite	79 mm
Höhe	188 mm
Gewicht	0,293 kg
Volumen	1.381,236 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941834582
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,126 kg
Volumen	13.588,4 ccm

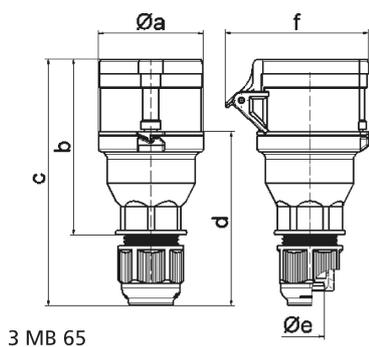

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5
c	141,0	153,0	154,0	186,0	186,0	187,0
d	97,5	104,5	105,5	127,5	127,5	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6