

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.9053.0

Schutzleiterklemme WKF 2,5 SL / 35

 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.703.9053.0
EAN	4015573347687
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	57 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	11 mm


Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
----------------	-----------

Querschnitt CSA

24-12 AWG

Technische Zeichnung

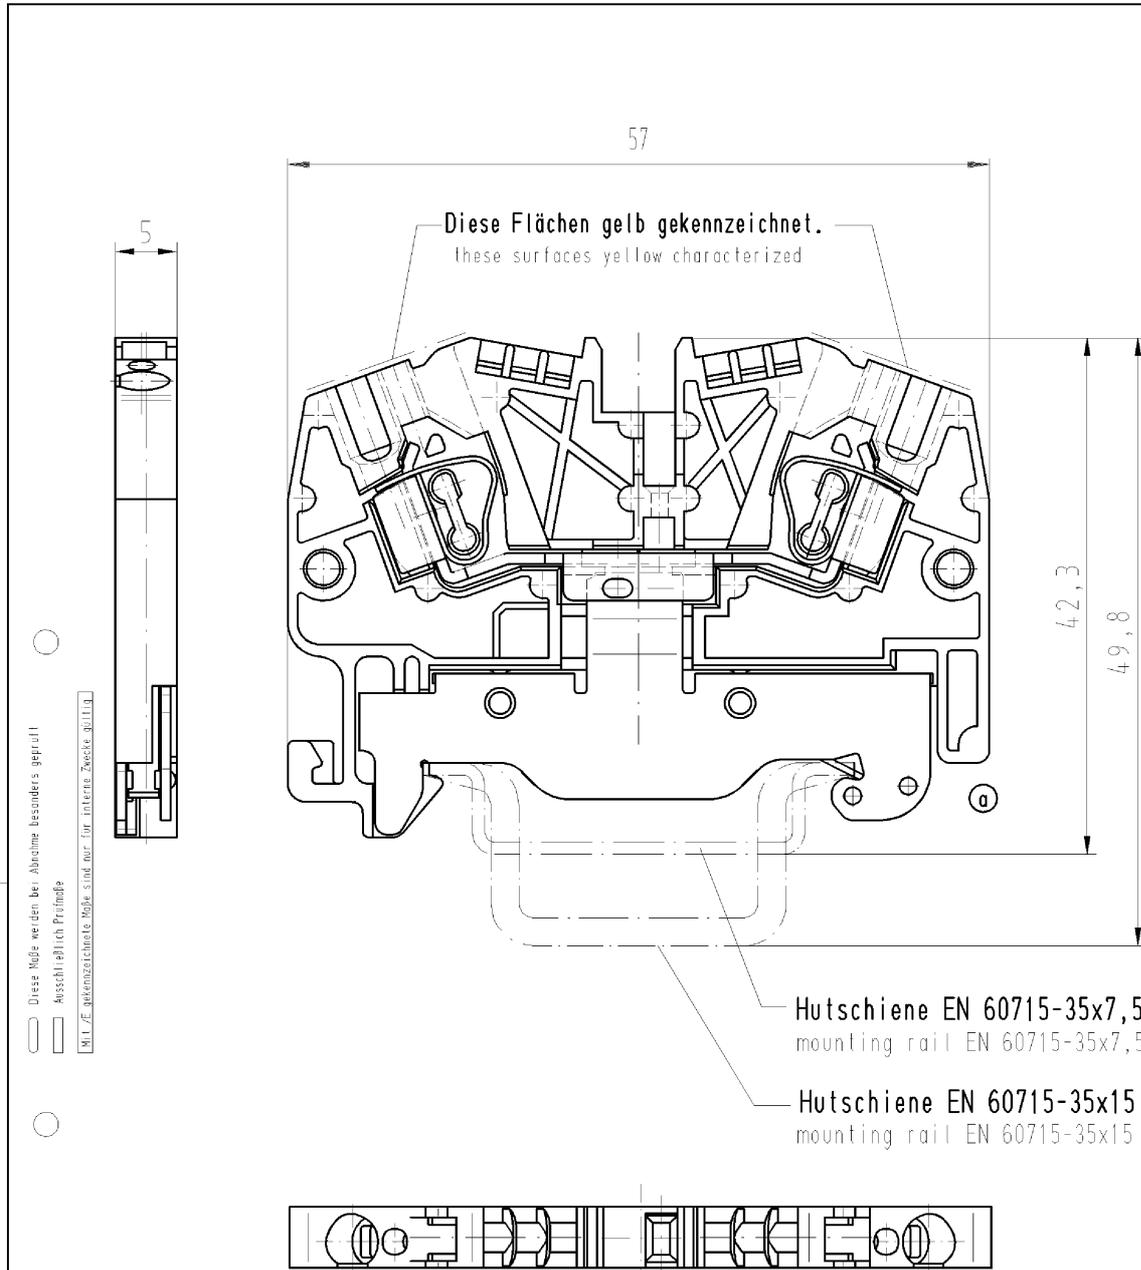

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwechslung und Mitteilung
 dieses Dokuments, ist ohne schriftliche Genehmigung Wieland Electric AG.
 The product name, definition and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index
	/	2:1	Entworfen	18.07.	Schneiderb.	56.703.9053.0 01K		a
	/		Geprüft	-	-			
	/	 wieland Elektrische Verbindungen	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
a	29.06.2004/		Typ	Benennung				
Buchstabe	Datum / Blatt	WKF 2,5 SL	SCHUTZLEITERKLEMME Schraubenlos PE-terminal [screwless]					
Änderung								

