


Produktdatenblatt



Art. Nr. 46.422.3033.1

Konfektionierte Leitung RST16I2KSB- 15 30SW

RST16i3/2 Anschlussleitung Buchse - offenes Ende, 2-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V, 16A,
Kabeltyp H07RN-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm²,
Kodierfarbe schwarz

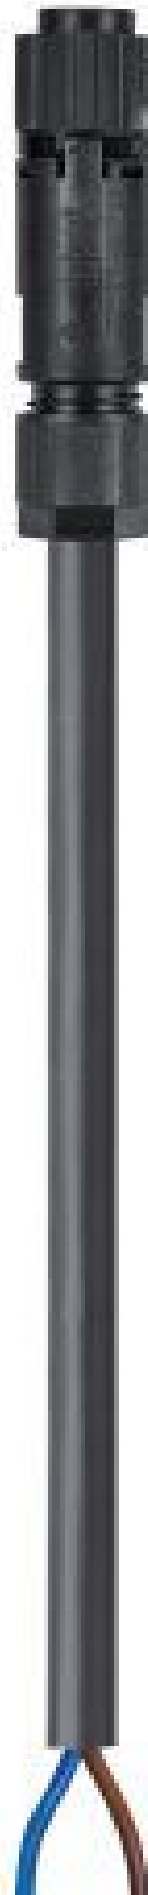

Art. Nr.	46.422.3033.1
EAN	4049088345272
Bestelleinheit	25 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	8,5 mm
Kabeldurchmesser max.	9,7 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----


Technische Zeichnung

These drawings will be supplied (unless so stated) in the following quantities:

These drawings will be supplied (unless so stated) in the following quantities:

These drawings will be supplied (unless so stated) in the following quantities:

These drawings will be supplied (unless so stated) in the following quantities:

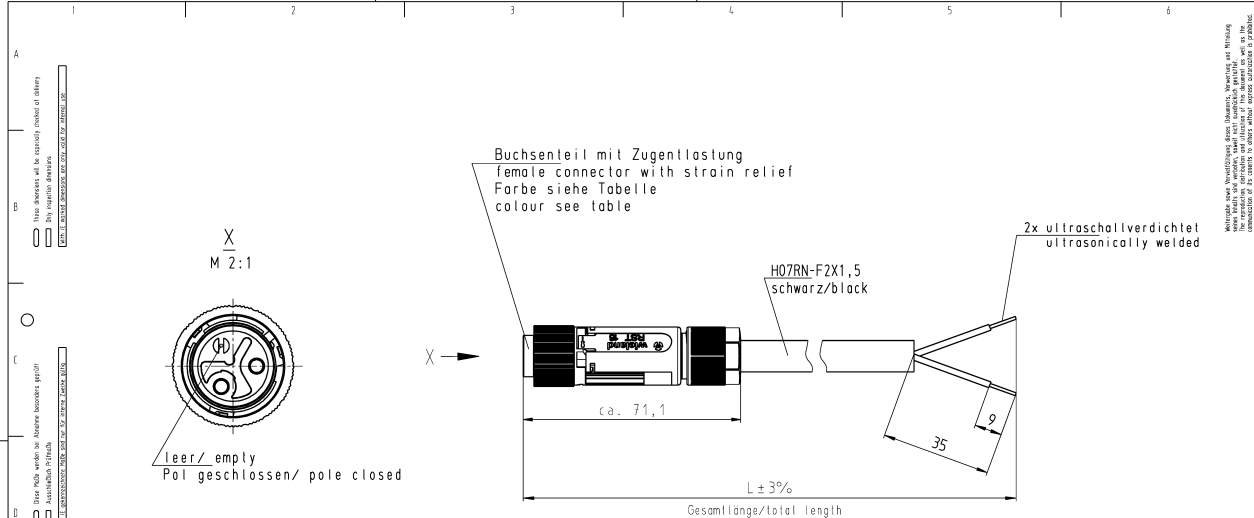

Buchsenenteil mit Zugentlastung
female connector with strain relief
Farbe siehe Tabelle
colour see table

H07RN-F2X1,5
schwarz/black

2x ultraschallverdichtet
ultrasonically welded

ca. 71,1

L ± 3%

Gesamtlänge/total length

35

leer / empty
Pol geschlossen / pole closed

M 2:1

X

These drawings will be supplied (unless so stated) in the following quantities:

These drawings will be supplied (unless so stated) in the following quantities:

These drawings will be supplied (unless so stated) in the following quantities:

These drawings will be supplied (unless so stated) in the following quantities:

Weitere Daten siehe Katalog/
further data see catalog


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
46.422.XX33.1	XX in dm-Schritten	46.422.1033.1 = 10dm/L = 1000mm	RST1612KSB- 15 10SW
46.422.XX33.0		46.422.1033.0	RST1612KSB- 15 10BL

Farbe/colour	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Kodierung/coding C1
250V/16A

Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
	16.06.2016	Freschen	46.422.1033.0 01K
Blatt / Sheet	Maße in mm / Dimensions are in mm		
1 von 1			

Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
	16.06.2016	Freschen	46.422.1033.0 01K
Blatt / Sheet	Maße in mm / Dimensions are in mm		
1 von 1			


RST1612 KONFEKT_LEITUNG
 Buchse - freies Ende, Schraubanschluss ohne DS
 female-free end, screw connection without wire protection

Treschan_46_F22_1033_001K-AA-dm-1_main_1 CADW3028 Treschan 2016-06-17T11:05:18 1.000 3 4 5 6 QU-MEE-010/a