Artikel-Nr.	**76352-7**
Bezeichnung	**CEE-Steckdose abschaltbar DIN 63A 5p 7h IP66/IP67**
Langbeschreibung	CEE-Steckdose abschaltbar DIN 63A 5p 7h IP66/IP67 Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 63A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 7h Nennspannung/Frequenz: 277/480V~ - 288/500V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abschaltbare Wanddose, mechanisch verriegelt, Klappfenster (6 Module), DIN Schiene Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML2-063; EN 60947-3; AC22A, 10kA Leitungseinführung von oben, unten oder hinten (inkl. Blindverschraubung) Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399294464
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	3,050 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC001324
IEC-Stromstärke	63 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung	7 h
Kennfarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP67
Schalter	mechanische Verriegelung
Leerplätze auf Tragschiene	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Absicherung	ohne
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

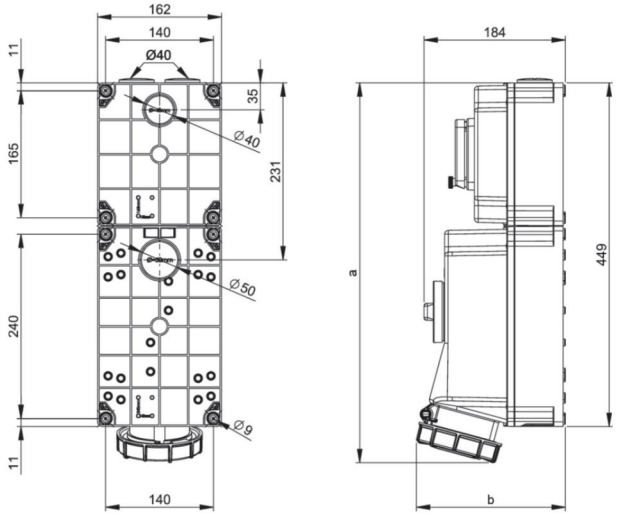

a	496 mm
b	195 mm
Leitung flexibel	6-16 mm²
Leitung starr	6-25 mm²
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=76352-7

23.03.2023 Änderungen und Druckfehler vorbehalten!