

GSAB-Poller

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)


besteht aus:

- 4-Leiter Sammelschienensystem
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Festplatzeinführung

Durchmesser 360mm

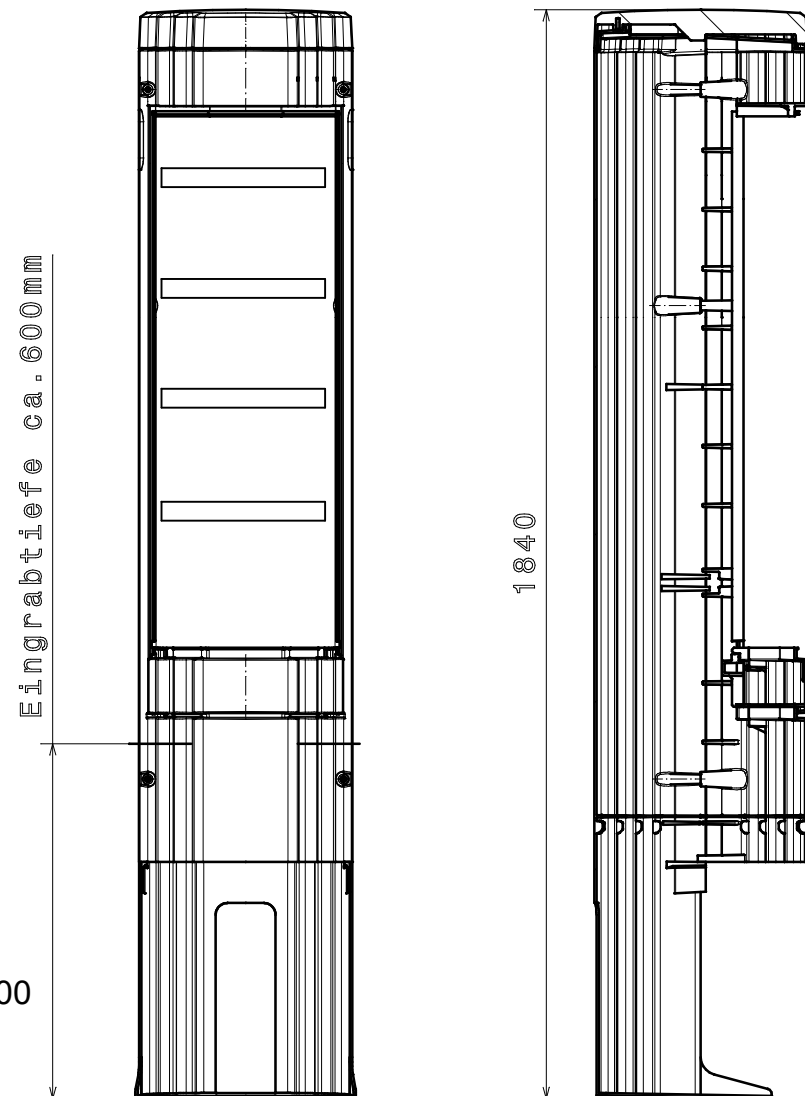

Gehäusetyp
GSAB 36P1700
H: 1840
DM: 360

Datum :	14.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :		1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	36P1700K	AB-Nummer :			Seite :		
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0			
						99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30			