

ERR 16/1 EC



Kurzinformation

Radial-Rohrventilator, DN 160, Motor mit EC-Technologie

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsplatzabsaugung, Fabrikationsstätte

Artikelnummer 0073.0569

Technische Daten

Fördervolumen	695 m³/h
Drehzahl	3.395 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	85 W
I _{Max}	0,8 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material	Stahlblech, pulverbeschichtet
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe	hellgrau
Gewicht	4,6 kg
Gewicht mit Verpackung	4,9 kg
Nennweite	160 mm
Breite	230 mm
Höhe	355 mm
Tiefe	333 mm
Breite mit Verpackung	300 mm
Höhe mit Verpackung	390 mm
Tiefe mit Verpackung	390 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück

ERR 16/1 EC


Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799735694

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, S5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	33


L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

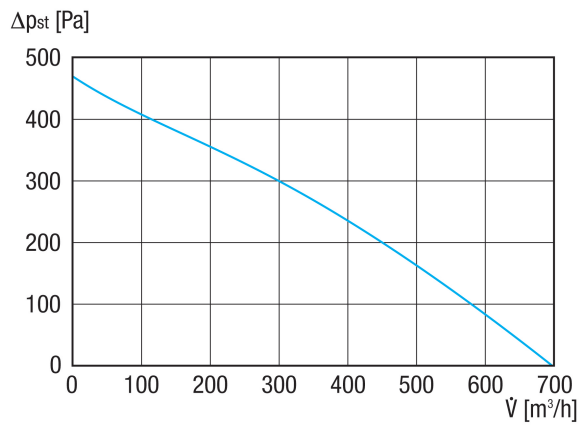

ERR 16/1 EC

Maßzeichnung [mm]

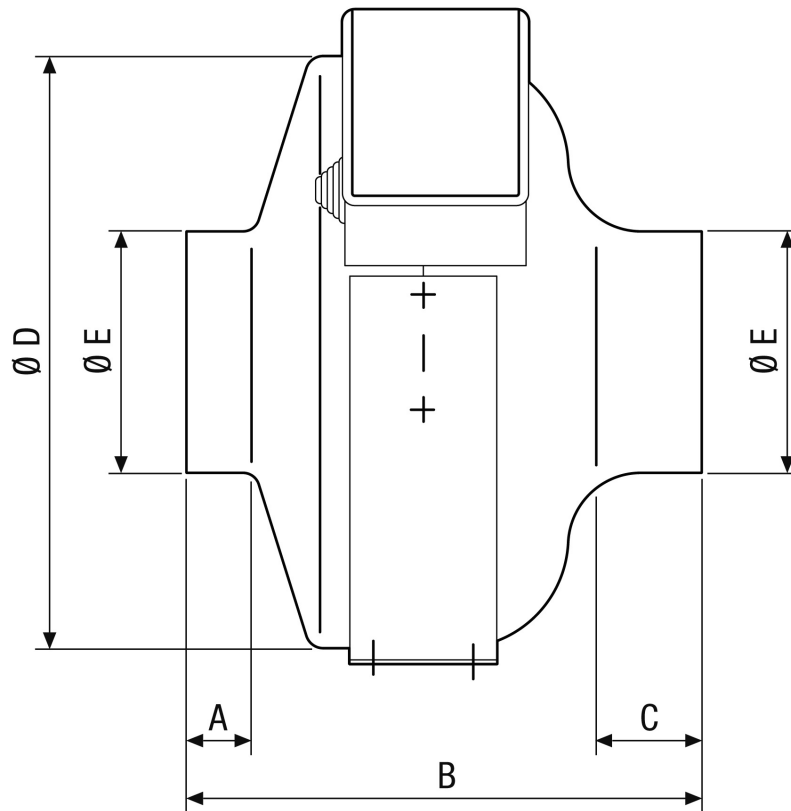

A	B	C	D	E
21	230	22	333	158