


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.2060.3

## Konfektionierte Leitung GST18i4KSBS 15H 20GR01

GST18i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2,0 m,  
4-polig, Kodierung USV 250 V, 16 A, Kodierfarbe kieselgrau,  
Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

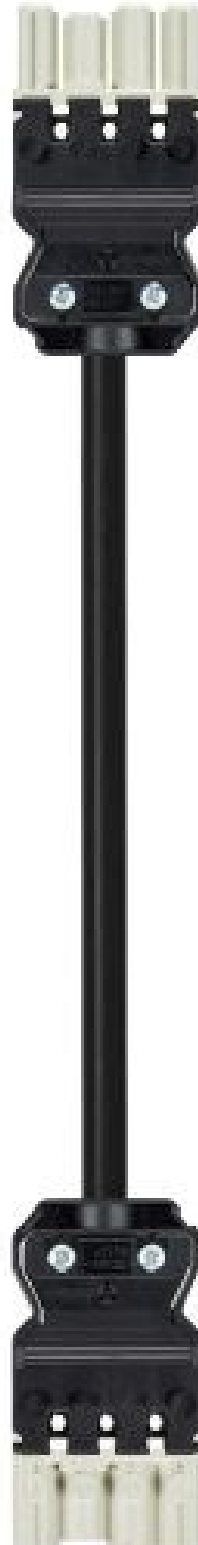

Art. Nr.

92.207.2060.3

EAN	4015573634329
Bestelleinheit	25 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,044 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

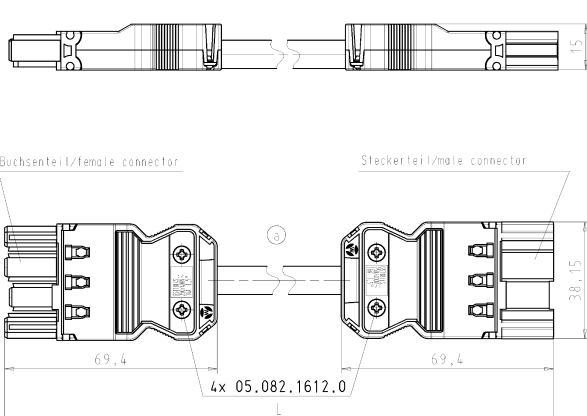

Kabel/cable: H05Z1Z1-F&G1,5 halogenfrei/halogen-free  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol/pole	Aderfarbe/colour of core
L1	braun/brown
L2	grün-gelb/green-yellow
N	blau/blue
L2	schwarz/black


.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	1 PE N 2	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempl (colour: black)	Typ type
92.207.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.207.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSBS 15H 10SW
U2.207.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.207.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSBS 15H X10SW

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)  
 (0) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / Drawing, no manual modifications allowed. (1) - Verwendung First Use. (2) - Änderung Revision.

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Typ/type: GST1814KSBS 15H. SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey



PRE-ASSEMBLED CABLE  
**KONFEKT-LEITUNG**  
 Buchse/female-Stecker/male HALOGEN-FREE  
 Schraubanschluss/screw connection 1,5mm 250V