

Immer. Sicher.  
Dicht.

hauff  
technik®

## Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 40 mm

HSD200 1x110 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 1650020100



- optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.

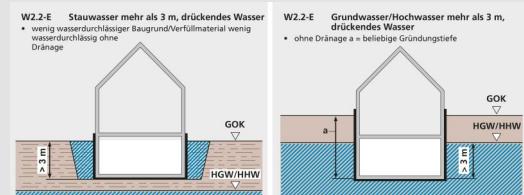


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

### FAKten

#### Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



#### Vorteile:

- für nachträgliche Montage bis Ø 200 mm vor Ort teilbar
- ab Ø 250 mm standardmäßig geteilt
- unterschiedlichste Materialkombinationen für bedarfsoorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

#### Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

## Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM, NBR oder mit KTW-Zulassung

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

# EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung  $\varnothing_i$  (mm): 200

geeignet für Mediumrohr  $\varnothing$  von (mm): 110

geeignet für Mediumrohr  $\varnothing$  bis (mm): 113

## BILDER

