

# Technisches Datenblatt

Seite: 1/2

## PAPVMK Aufputz-Miniverteiler

- Geräte: für Geräte bis 63A
- Aufputz Automatenkasten für trockene Räume und allseitigen Einführungsmöglichkeiten
- Mit Schraubklemmen, Rückwand, eingearbeiteter Norm-Profilschiene
- Material: recycelbar
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C
- Umgebungstemperatur (24h): +35°C
- Max. re. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig): 95%
- Max. re. Luftfeuchte bei 40°C: 50%
- Werkstoff: PS-HI FR
- Montageart: Aufputz
- Schutzklasse: II Schutzisoliert
- Schutzart: IP 30
- Farbe: weiß
- Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10: 750°
- Bemessungsspannung: 400V
- Silikonfrei
- PVC frei
- Schwermetallfrei
- N-Klemmen: Schraubklemme 4x10mm<sup>2</sup>
- PE- Klemmen: Schraubklemme 4x10mm<sup>2</sup>
- Leitungseinführungen (alle Seiten): ausbrechbarer Flansch



### Informationen


| Art.-Nr. | ID-Nr. | Type     | VPE     | Reihen | Module | Maße          |
|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------------|
| 05105101 | 055631 | PAPVMK 2 | 1 / 192 | 1      | 2      | 140x50x65 mm  |
| 05105102 | 055632 | PAPVMK 4 | 1 / 84  | 1      | 4      | 160x94x65 mm  |
| 05105103 | 055633 | PAPVMK 6 | 1 / 56  | 1      | 6      | 160x140x65 mm |

# Technisches Datenblatt


Seite: 2/2

## PAPVMK Aufputz-Miniverteiler

### PAPVMK 2

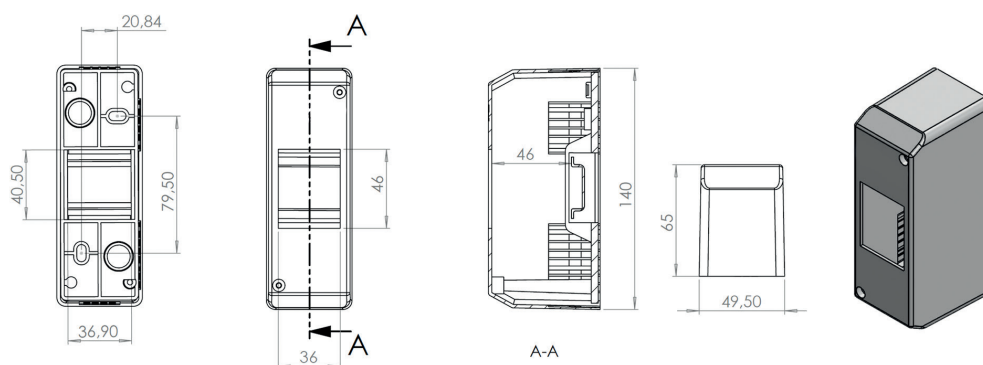

### PAPVMK 4

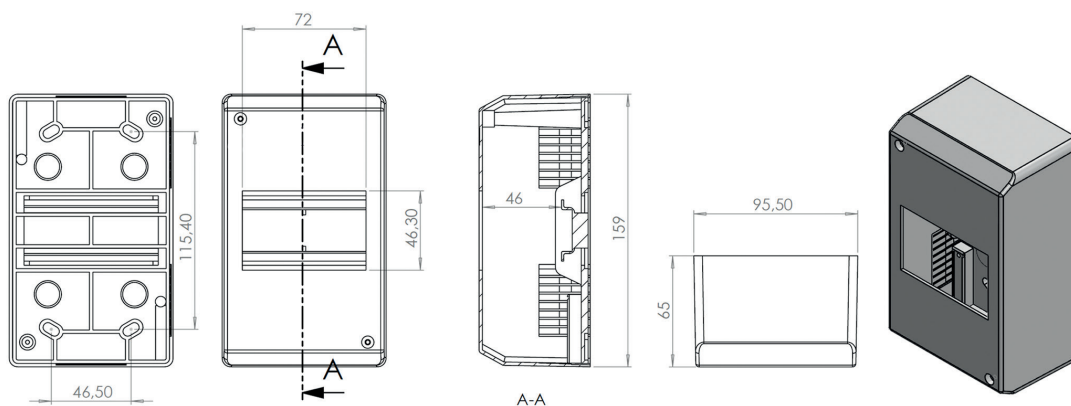

### PAPVMK 6

