


## MA SDS M12 (723 199)

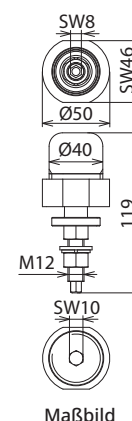

Zur Montage am Mastträgerprofil eines Fahrdrahtmastes mit FI 8-12 mm.

<b>Typ</b>	<b>MA SDS M12</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>723 199</b>
Blitzstromfestigkeit (10/350 µs)	25 kA
Kurzschlussfestigkeit	21 kA <sub>eff</sub> / 30 ms
Langzeitstrom	1 kA <sub>eff</sub> für t ≤ 120 s
Leckstrom (I <sub>lc</sub> )	< 1 µA bei 100 V dc
Werkstoff	<b>Ms</b>
Schutzgrad Innengehäuse	IP 67
Abmessung Gewindebolzen	M12

### Stammdaten

Nettogewicht	750 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364151703
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.