


ESSENTIAL FROSTER 70


Ausstattung

- Stufenlose Temperaturwahl
- Ein- und unterbaufähig
- 4 Roste



Konstante Temperatur

Hält die Innenraumtemperatur (maximal – 22 °C) auch bei höheren Umgebungstemperaturen von bis zu +32 °C.



Einbaufähig


Kompakter Gefrierschrank, geeignet für den Einbau in Funktionsmöbel.

- **Außengehäuse** aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Länge des Steckerkabels ca. 2,8 m.
- **Innenraum** aus schlagfestem, weißem Kunststoff mit eingeformten Auflagen.
- **Innenausstattung** individuell gestaltbar (ggf. Mehrpreis). Siehe Sonderausstattung.
- **Isolierung** extra stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. Energie-sparend.
- **Tür** mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdich-tungsrahmen, abschließbar.

- **Türanschlag wechselbar** (auch nachträglich), serienmäßig mit Rechtsanschlag (wie Abbildung).
- **Abtauung manuell.**
- **Temperatursteuerung** stufenlos über mechanischen Reg-ler. Die Temperatur wird automatisch gehalten, unab-hängig von wechselnden Außentemperaturen, vorausgesetzt die Umgebungstemperatur liegt um mindestens ca. 3 °C über der eingestellten Innentemperatur.
- **Kältemaschine statisch belüftet**, hermetisch gekapselt, energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich.
- **Türrahmenheizung** vermeidet Vereisung der Tür.

Technische Details

Kühlinhalt	70 Liter
Temperatureinstellung	ca. -15 °C bis -22 °C
Spannung	220 – 240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	124 Watt
Normalverbrauch	1,41 kWh/24 h
Zulässige Umgebungstemperatur	von +10 °C bis +32 °C
Wärmeabgabe (max.)	129 Watt
Außenmaße (einschl. Wandabstand)	47 x 51 x 74 cm (BxTxH)
Nutzmaße	35 x 31 x 60 cm (BxTxH) (Nutztiefe unten 15 cm geringer)
Außenmaße bei 90° geöffneter Tür	47 x 96 cm (BxT)
Rostgröße	20 x 35 cm / 31 x 35 cm
Max. Belastung Schubfach/Rost	9,5 kg/25 kg
Gewicht	netto 35 kg, brutto 39 kg
Temperaturabweichung	+/- 1,65 °C
Geräuschemission	39,9 dB (A)

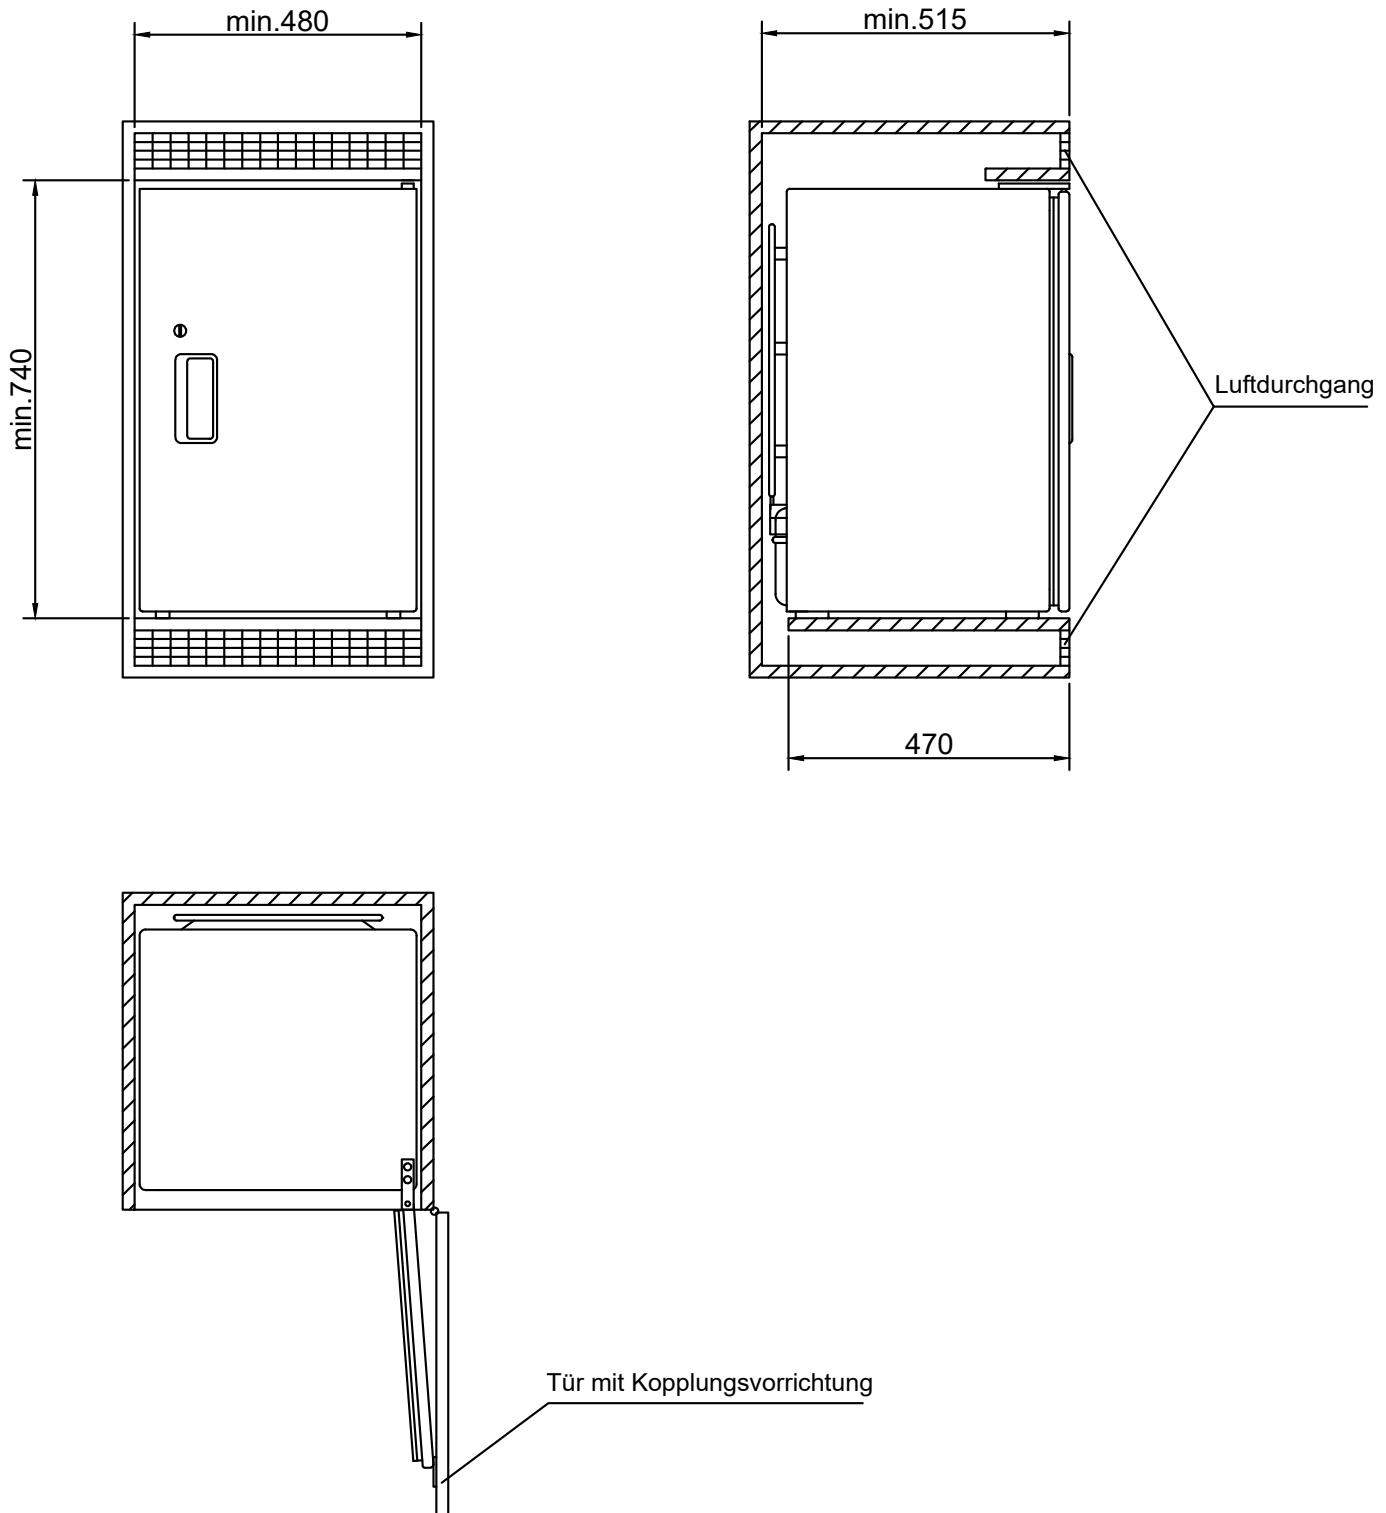

Zubehör

KIRSCH-Kühl- und Gefrierschränke bieten zahlreiche Ausstattungsoptionen, die auch am Verwendungsort noch nachrüstbar sind.



Dekorrahmen

Aus Edelstahl, ermöglicht die Verblendung der Kühl- oder Gefrierschranktür mit einer Dekorplatte (Stärke max. 2 mm).



Drahtroste

Drahtroste, robust mit Tragkraft bis 40 und 50 kg.



Türkopplungsbeschlag

Verbindet die Möbeltür mit der Gerätetür.



Fahrbare Ausführung


Durch Lenk- und Bockrollen (modellabhängig).



Kabelquetschverschraubung

Einfaches Einbringen eines externen Temperaturfühlers mit fest verbauter Kabeldurchführung.

Zubehör für die Temperaturdokumentation

**Externer PT100/PT1000 mit
Kälteblock**

Zusätzlicher Temperaturfühler
zur Anbindung an bestehen-
des/externes Monitoring-
System.

**KIRSCH EVOLUTION CLOUD-
Modul**

Die zuverlässige Verbindung
zwischen den zu überwa-
chenden Bereichen und der
Cloud. *

* für mehr Informationen zu unserer Cloud, sprechen Sie uns bitte an.

Philipp Kirsch GmbH
Im Lossenfeld 14
77731 Willstätt

Telefon: +49 (0) 781 9227-0
Telefax: +49 (0) 781 9227-200
info@kirsch-medical.de

www.kirsch-medical.de



Unsere gesamte Produkt-
übersicht finden Sie auf
unserer Webseite:
www.kirsch-medical.de