


Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.437.1534.1

### Konfektionierte Leitung RST08I3 KS-S 75 15SW

RST08i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 3-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V mit PE,  
6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 1,5m, Leiterquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe schwarz

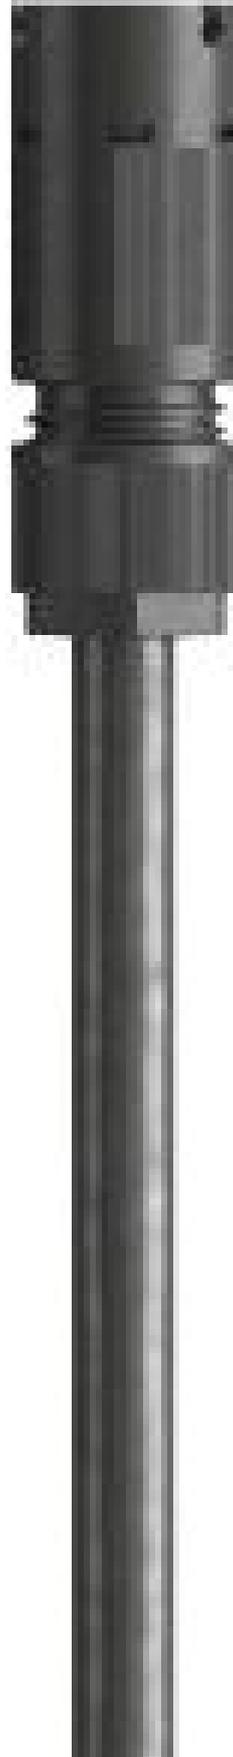

Art. Nr.	41.437.1534.1
EAN	4049088509438
Bestelleinheit	75 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	6 A
Bemessungsstrom 2	6 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, PE, 2/N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	6,2 mm
Kabeldurchmesser max.	7 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Brandlast	0 kWh

### Abmessungen

Gesamtlänge	1,5 m
-------------	-------

**Technische Zeichnung**
