


TOC-ODB68-36


mit 3x Spleißkassetten + 1x
 Deckel + 4x Filmscharnier
 für 36 Spleiße, inklusive
 2x B01012A0052
 2x A37143A0034
 2x H06000A0078

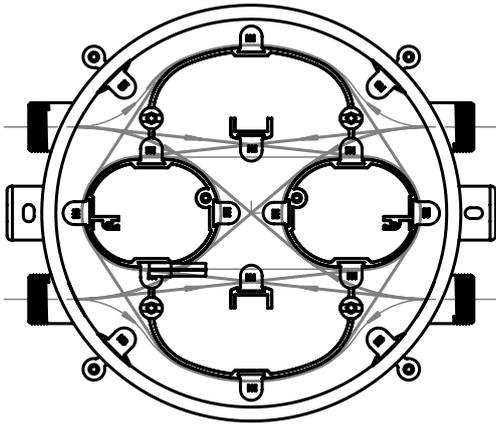

Möglichkeiten der Faserführung

Optionen:

- Druckschraube
* A37143A0034
- Dichteinsatz Ø13-9mm
* B01012A0052
- Dichteinsatz Ø10,5-7mm
B01012A0053
- Dichteinsatz Ø9,5-6,5mm
B01012A0054
- Dichteinsatz Ø8-5mm
B01012A0055
- Dichteinsatz Ø6,5-4mm
B01012A0056

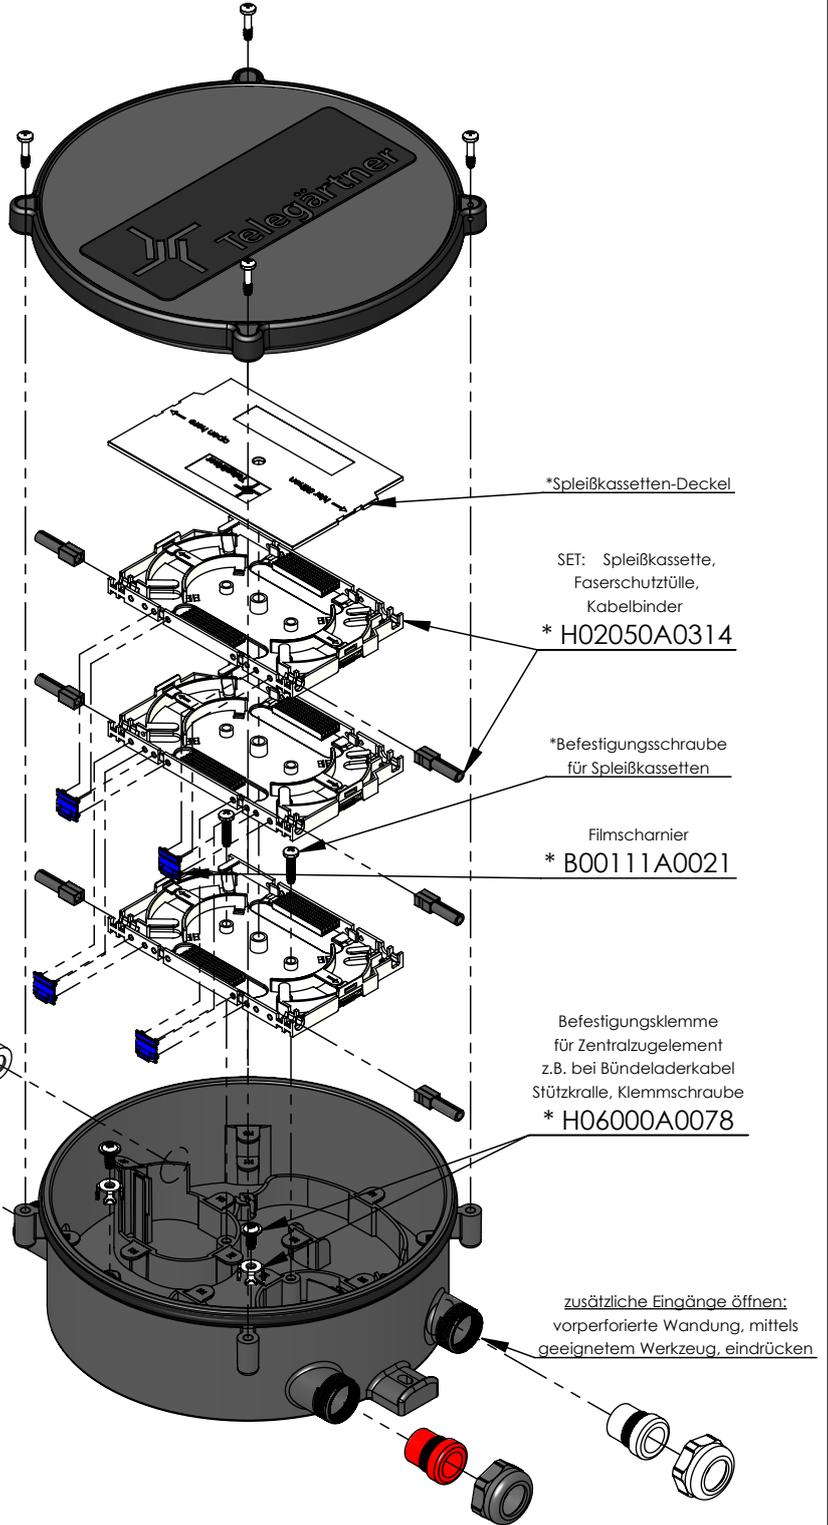

*Spleißkassetten-Deckel

SET: Spleißkassette,
Faserschutzfülle,
Kabelbinder

* H02050A0314

*Befestigungsschraube
für Spleißkassetten


Filmscharnier
* B00111A0021

Befestigungsklemme
für Zentralzugelement
z.B. bei Bündeladernkabel
Stützkralle, Klemmschraube
* H06000A0078

zusätzliche Eingänge öffnen:
vorperforierte Wandung, mittels
geeignetem Werkzeug, eindrücken

Ausführung: 3x Spleißkassetten
 Eingänge: 4x (2x offen, 2x noch verschlossen)
 Verbindungen: bis 36x, fest

* enthalten in Grundausstattung

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Volumen/ volume [mm³]	Werkstoff/ material	
			gez./ drawn	05.09.2016	WI					
			gepr./ appr	05.09.2016	KR	ca./approx. 75	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish	
Maßstab/ scale 2:7				Benennung/ title TOC-ODB68-36 mit Optionen				 Telegärtner GERÄTEBAU GMBH		
untolerierte Maße nach/ dimensions without tolerances according to DIN ISO 2768-m		untolerierte Form- und Lagetoleranzen / geometrical tolerances without tolerances		Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. H02050A0308	Original : DIN A4 infor : 099317 Blatt/ sheet 1 von/ of 1				
DIN ISO TOL  Tol. A + Tol. B (Tol. A + Tol. B)/2 Tol. A + Tol. B				Ersatz für/ replaces						