


RDMHP LED Multifunktionsleuchte High Performance

- 110mm Ø große modulare LED Multifunktionsleuchte High Performance
- überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung
- bis zu 184 Cd Lichtstärke (farbabhängig)
- Blitz-/Blink-/Dreh-/Puls-/Dimm- und Dauerlichtfunktionen
- 7 Lichtfunktionen extern ansteuerbar
- total 15 verschiedene Betriebsarten in 4 Gruppen
- eigenständiges ansprechendes Produktdesign
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
- Basismodule für alle erforderlichen Montagearten
- optionale Kombination mit 32-Ton Schallgeber
- umfangreiches Zubehör (Montagewinkel, Dichtungen, Kabeleinführungen)
- für industrielle und allgemeine Anwendungen

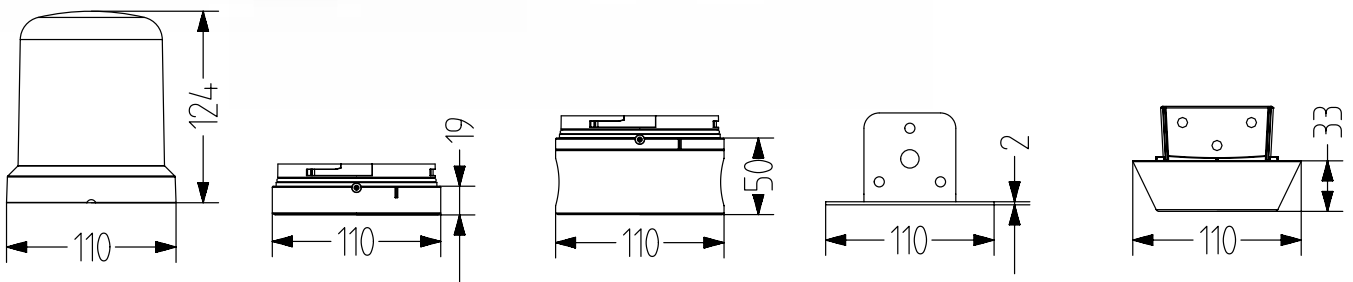

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser (Basis)	110 mm
Gehäuse	Polycarbonat
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt, in den Farben Orange, Rot, Klar, Blau, Grün oder Gelb
Montageart	beliebig, Conduit Montage
Leitungseinführung	Je nach Basis Durchführungstülle oder Kabelverschraubung (Kabeleinführung von unten und seitlich)
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leckstrom	3mA

Lichtart	Multifunktionsleuchte
Leuchtmittel	LED (12x6 LEDs)
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel > 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 bis +60°C
Schutzart	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Schlagfestigkeit	IK08



RDMHP

BESTELLDATEN

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Kalotte	Nennspannung	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom	
RDMHP	850521004				orange	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850522004				rot	12VDC	+/-10%	2,6A	
	850524004				klar	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850525004				blau	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850526004				grün	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850527004				gelb	12VDC	+/-10%	4,18A	
		850521405				orange	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850522405				rot	24VAC/DC	+/-10%	1,7A
		850524405				klar	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850525405				blau	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850526405				grün	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850527405				gelb	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
			850521408			orange	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850522408			rot	48VAC/DC	+/-10%	830mA
			850524408			klar	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850525408			blau	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850526408			grün	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850527408			gelb	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
				850521313		orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850522313		rot	110/120/230/240VAC	+/-10%	430mA
				850524313		klar	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850525313		blau	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850526313		grün	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850527313		gelb	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA



RBA



RBL



RBH



RBNPT

BASEN

Type	Produktname	24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Akustikbasis für R Serie Leuchten	850535408	850535313
RBL	Standardbasis für horizontale Montage		850500900
RBH	Universalbasis für horizontale und Rohrmontage		850510900
RBNPT	Universalbasis für NPT 1/2" Conduit Montage		850515900



RWD



RWU



RWA



RG1



RG2



AKV



RKV

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
RWD	Designwinkel zur vertikalen Montage von R Serie Leuchten mit Standardbasis	850520900
RWU	Metallwinkel für vertikale Montage von Standard- und Universalbasen von R Serie Leuchten	850521900
RWA	Metallwinkel für vertikale Montage von R Serie Akustikbasen	850531900
RG1	Flachdichtung für R-Serie Basen zur Abdichtung auf glatten Gehäusen	850590900
RG2	Flachdichtung für Wandmontage des RWD Designwinkels	850590910
AKV	Kabelverschraubung M20 für N/M/R-Serie, CT5, Mehrtonsirenen A und/oder Leuchten Q	698800026
RKV	Kabelverschraubung M16 für R-Serie Basen	850590920