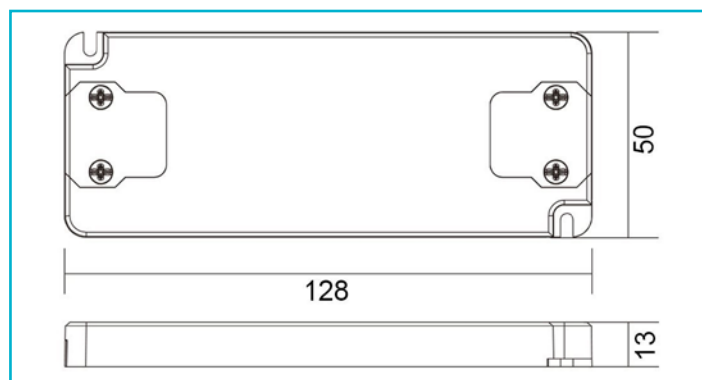


**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	0,7-12 W
Ausgangsspannung	2-35 V/DC
Ausgangsstrom	350 mA
Leistungsfaktor	0,90
Anschlussmöglichkeit	Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	11
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	18
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	24
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	39
Einschaltstrom max.	10 A / 100 µs
kapazitive Last	194 µF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer	30000 h
--------------------	---------

Länge	128 mm
Breite	50 mm
Höhe	13 mm
Artikelgewicht	76,4 g

