

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 260x160




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	160438
EAN	4024941192682
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	32A
Polzahl	7p
Polzahl	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	287mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	165mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Leitungseinführung zweimal oben offen, zweimal unten verschlossen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Schließerkontakt) ausgerüstet

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1.905 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941192682
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2.121 kg
Volumen	13'588.4 ccm

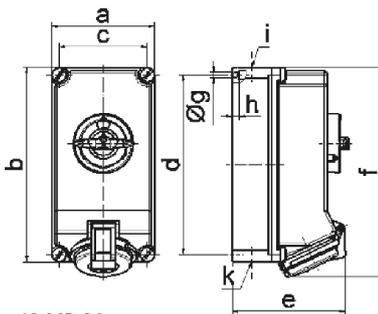

12 MB 84

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	118,0	118,0					
b	225,0	225,0					
c	101,0	101,0					
d	208,0	208,0					
e	134,0	144,0					
f	242,0	251,0					
g ø	6,5	6,5					
h	8,0	8,0					
i	2 x M25	2 x M25					
k	2 x M25	2 x M25					