

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.9900.2

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25E 99WS

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 9,9 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 92.238.9900.2 |
| EAN | 4015573380721 |
| Bestelleinheit | 5 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | weiß |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß |

Ausführung

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | weiß |
| Kabeldurchmesser max. | 10,2 mm |
| Leitungsart | Buchse - Stecker |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1 | GST18i3 Buchse |
| Ausführung Seite 2 | GST18i3 Stecker |


Werkstoff

| | |
|--|----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 5,82 kWh |
| Brandklasse | Eca |

Abmessungen

| | |
|-------------|------|
| Gesamtlänge | 10 m |
|-------------|------|

Technische Zeichnung

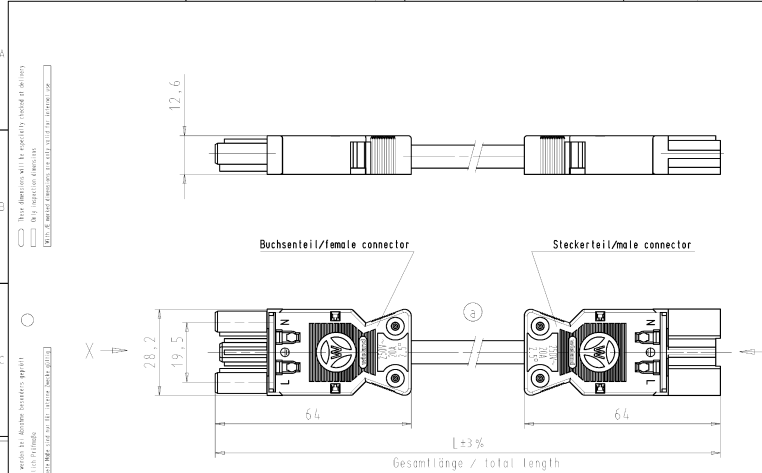

Buchsteil/female connector Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length: $L+3\%$

Kabel/cable: H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

| .F | Farbe colour | Codierung •X• Buchse female | Codierung •Y• Stecker male | Kabelfarbe cable colour |
|----|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| .1 | schwarz black | | | schwarz black |
| .2 | weiß white | | | weiß white |
| .3 | grau grey | | | schwarz black |
| .5 | rot red | | | schwarz black |

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------|
| 92.238.XX00.F | XX in dm-Schritten | 92.238.1000.1 = 10dm/L=1000mm | GST1813K1BS 25 10SW |
| U2.238.XX00.F | XX in m-Schritten | U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm | GST1813K1BS 25 X12SW |


Typ/type: GST1813K1BS 25 ..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Referencing Size ISO 14068 / Reference system Size ISO 14068 / Stoffbeutel- und Dekorationsteile nach DIN 50950 (not applicable)
 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document 00-1206-00 (list of prohibited / declared tolerances) has to be observed.

Präzisionsnach General tolerance Zeichnung, keine numerischen Abmessungen Drawing, no numerical dimensions allowed Verwendung First size Zeichnung Nr./Drawing No. Index

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------|-----------|------|---|-------------------|---|
| | | Werkstoff/Material | 2009 | Lsg./Blei | None | T | 92.238.0200.1 01K | a |
|--|--|--------------------|------|-----------|------|---|-------------------|---|

Wird in mm/Dimensions are in mm


PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG
 Buchse/female-Stecker/male Crimpversion K1
 250V AC 20A 2,5mm

00-FEM-09/916

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog