

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.282.5327.0

Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 3

Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKFN 6 - 3



Art. Nr.	Z7.282.5327.0
EAN	4015573932579
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen
PTB SEV-Ex

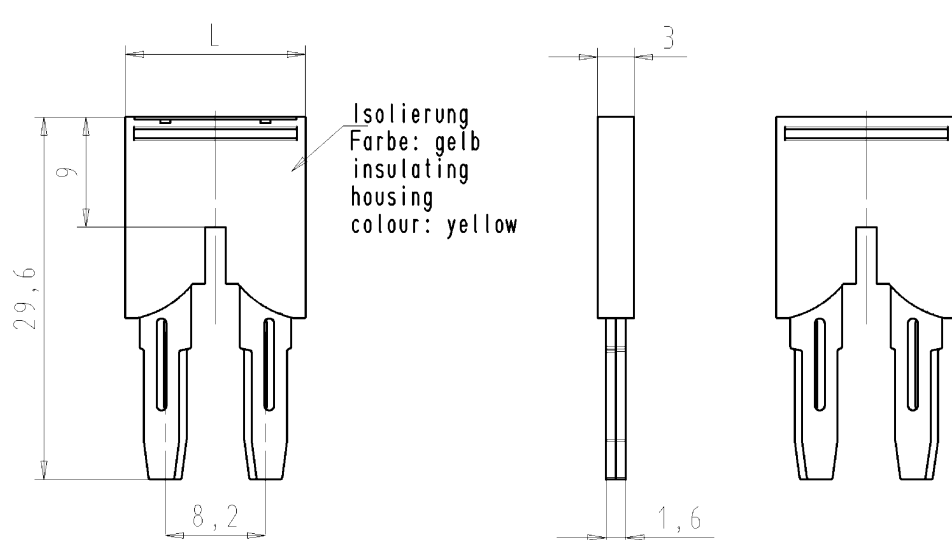
Technische Daten
Allgemein

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	8,2 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Berührungssicher	ja

Zubehör

Typ	Querverbinder
Bemessungsstrom	41 A
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Berührungssicher	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
Rastermaß	8,2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja

Technische Zeichnung

<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions</p> <p style="font-size: x-small;">Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	 <p style="text-align: center;">Isolierung Farbe: gelb insulating housing colour: yellow</p> <p style="text-align: center;"><u>dargestellt/pictured</u> <u>Z7.282.5227.0</u></p>	<p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwechslung und Mitteilung eines Inhalts sind ausdrücklich untersagt. Die Produktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments, wie auch die Kommunikation mit Dritten, ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG ist untersagt. The production, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p>																																								
<p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße</p> <p style="font-size: x-small;">Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	<p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> <p>* = spezielle Verpackung/special package</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part-no.</th> <th>Typ type</th> <th>Polzahl pole</th> <th>L L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z7.282.5227.0</td> <td>IVB WKFN 6 - 2</td> <td>2</td> <td>14,7</td> </tr> <tr> <td>* Z7.282.5297.0</td> <td>AB1RRNAL62</td> <td>2</td> <td>14,7</td> </tr> <tr> <td>Z7.282.5327.0</td> <td>IVB WKFN 6 - 3</td> <td>3</td> <td>22,9</td> </tr> <tr> <td>* Z7.282.5397.0</td> <td>AB1RRNAL63</td> <td>3</td> <td>22,9</td> </tr> <tr> <td>Z7.282.5427.0</td> <td>IVB WKFN 6 - 4</td> <td>4</td> <td>31,1</td> </tr> <tr> <td>* Z7.282.5497.0</td> <td>AB1RRNAL64</td> <td>4</td> <td>31,1</td> </tr> <tr> <td>Z7.282.5527.0</td> <td>IVB WKFN 6 - 5</td> <td>5</td> <td>39,3</td> </tr> <tr> <td>* Z7.282.5597.0</td> <td>AB1RRNAL65</td> <td>5</td> <td>39,3</td> </tr> <tr> <td>Z7.282.6027.0</td> <td>IVB WKFN 6 -10</td> <td>10</td> <td>80,3</td> </tr> </tbody> </table>		Teile-Nr. part-no.	Typ type	Polzahl pole	L L	Z7.282.5227.0	IVB WKFN 6 - 2	2	14,7	* Z7.282.5297.0	AB1RRNAL62	2	14,7	Z7.282.5327.0	IVB WKFN 6 - 3	3	22,9	* Z7.282.5397.0	AB1RRNAL63	3	22,9	Z7.282.5427.0	IVB WKFN 6 - 4	4	31,1	* Z7.282.5497.0	AB1RRNAL64	4	31,1	Z7.282.5527.0	IVB WKFN 6 - 5	5	39,3	* Z7.282.5597.0	AB1RRNAL65	5	39,3	Z7.282.6027.0	IVB WKFN 6 -10	10	80,3
Teile-Nr. part-no.	Typ type	Polzahl pole	L L																																							
Z7.282.5227.0	IVB WKFN 6 - 2	2	14,7																																							
* Z7.282.5297.0	AB1RRNAL62	2	14,7																																							
Z7.282.5327.0	IVB WKFN 6 - 3	3	22,9																																							
* Z7.282.5397.0	AB1RRNAL63	3	22,9																																							
Z7.282.5427.0	IVB WKFN 6 - 4	4	31,1																																							
* Z7.282.5497.0	AB1RRNAL64	4	31,1																																							
Z7.282.5527.0	IVB WKFN 6 - 5	5	39,3																																							
* Z7.282.5597.0	AB1RRNAL65	5	39,3																																							
Z7.282.6027.0	IVB WKFN 6 -10	10	80,3																																							
Tolerierung Size ISO 14405/ Tolerance system Size ISO 14405. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).																																										
Freitoleranz nach General tolerance		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																																								
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:																																								
Blatt: 1 von 1 Sheet: of		Zeichnung Nr./Drawing No.																																								
Werkstoff/Material siehe Zeichnung		Index																																								
Maßstab/Scale 2:1		T Z7.282.5227.0 01K a																																								
Maß in mm/Dimensions are in mm		Ersatz für/Replacement for: -																																								
Vol. mm ³ Off./Surf. mm ²		Type Typ																																								
Änderung/Revision		Benennung/Title ISOL_VERB_STECKER																																								
a 30.11.2012/ Datum / Blatt Date / Sheet		2-5 polig Rastermaß: 8,2mm Farbe: gelb für WKFN6 jumper bar 2-5 pole pitch: 8,2mm colour: yellow																																								
Elektrische Verbindungen		Typ siehe Tabelle																																								

Z72825227001K_2 CADV2035 Schmitt 2012-11-30 T100737 1.000

