

## Anbausteckdose gerade - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




| Artikelbeschreibung      |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 13739                               |
| EAN                      | 4024941137393                       |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose Quick-Connect gerade |
| Stromstärke              | 16A                                 |
| Polzahl                  | 4p                                  |
| Polzahl                  | 3P+PE                               |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                  |
| Spannung                 | 380 bis 415V                        |

| Artikelbeschreibung            |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50 und 60Hz                                                                 |
| Schutzart                      | IP67                                                                        |
| Kennfarbe                      | rot                                                                         |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschluss technik              | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt    |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 4,0 qmm                                                                     |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                    |
| Geräte-Höhe                    | 91mm                                                                        |
| Geräte-Breite                  | 79mm                                                                        |
| Geräte-Tiefe                   | 84mm                                                                        |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 75mm                                                                        |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 75mm                                                                        |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm                                                                        |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 60mm                                                                        |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                    |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank         |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,142 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941137393 |
| Länge          | 84 mm         |
| Breite         | 79 mm         |
| Höhe           | 91 mm         |
| Gewicht        | 0,143 kg      |
| Volumen        | 603,876 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941950398 |
| Länge          | 245 mm        |
| Breite         | 177 mm        |
| Höhe           | 185 mm        |
| Gewicht        | 1,553 kg      |
| Volumen        | 7.140 ccm     |

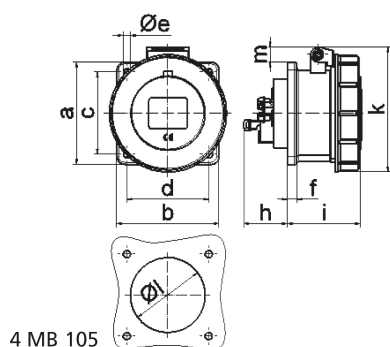

| Ampere         | 16   | 16   | 16   | 32    | 32    | 32    |
|----------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 3    | 4    | 5    | 3     | 4     | 5     |
| a              | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  | 75,0  | 75,0  |
| b              | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  | 75,0  | 75,0  |
| c              | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  | 60,0  | 60,0  |
| d              | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  | 60,0  | 60,0  |
| e ø            | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5   | 5,5   | 5,5   |
| f              | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 8,0   | 8,0   | 8,0   |
| h              | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 46,0  | 46,0  | 46,0  |
| i              | 57,0 | 58,0 | 57,0 | 65,0  | 65,0  | 65,0  |
| k              | 76,0 | 83,0 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 106,0 |
| l ø            | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0  | 60,0  | 60,0  |
| m              | 3,5  | 7,0  | 11,5 | 12,0  | 12,0  | 17,0  |
| Leiter mm² min | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm² max | 4    | 4    | 4    | 10    | 10    | 10    |