

## Phasenwender, als Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2652
EAN	4024941026529
Produktgruppe	Phasenwender als Aufbaugerätestecker
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlussstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	90mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	45mm
Bohrlochabstand horizontal in	78mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,25 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941026529
Länge	410 mm
Breite	285 mm

Logistikdaten	
Gewicht	0,251 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941970044
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,664 kg
Volumen	9.975 ccm

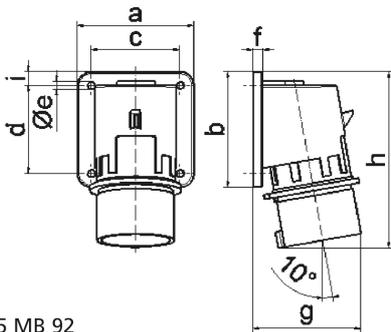

5 MB 92

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	7,0	7,0				
g	78,0	88,0				
h	129,0	139,0				
i	10,0	13,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6				