

socle de prise mural, apparent - avec rail porteur, dimension du boîtier 225x118




Description de l'article	
Référence	1584
EAN	4024941015844
Groupe de produits	socle de prise mural Quick-Connect protégé
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	fenêtre topaze fumée, couv. rabatt. rouge RAL 3000, vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	2xM25 en haut, 2xM25 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	251mm
Largeur de l'appareil en mm	118mm
Profondeur de l'appareil en mm	135mm
Dimensions du boîtier	225x118 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en haut et deux fois en bas
	Un rail porteur est disponible dans la partie inférieure du boîtier, Le capot pour fusible est doté d'empreintes défonçables, Un rail porteur pour 5 modules horizontaux est disponible sous la fenêtre

Données logistiques	
Poids unitaire	0.0 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941015844
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	0,125 kg
Volume	5 737,5 ccm

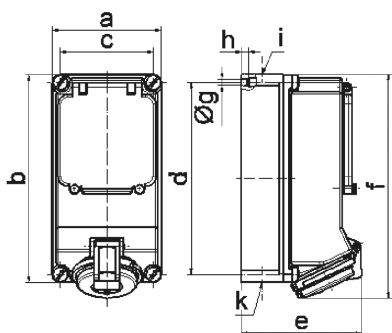

Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	123,0	130,0	134,0	134,0	141,0
f	242,0	242,0	250,0	250,0	250,0
g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h ø	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25

14 MB 13