




Pushing Performance  
Since 1945

# RJ45 Han3A met. Cat6A PUR 10m

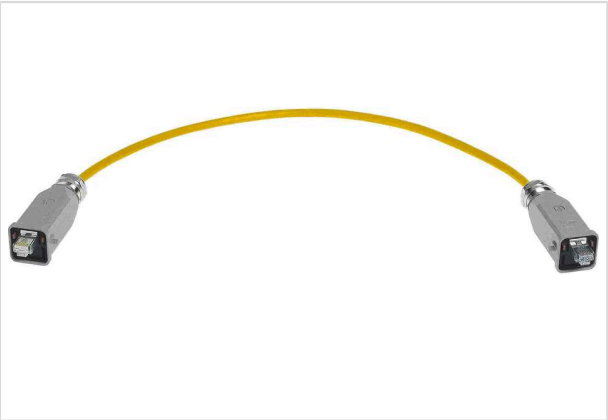

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 715 1572
Beschreibung	RJ45 Han3A met. Cat6A PUR 10m
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/09457151572">https://harting.com/09457151572</a>

## Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Han <sup>®</sup> 3 A Metall
Steckverbinder 2	Han <sup>®</sup> 3 A Metall
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

## Ausführung

Kabellänge	10 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7

## Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6A Klasse E <sub>A</sub> bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-10 ... +70 °C

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
-----------------	-------------------



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Farbe Kabel	gelb
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	709 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140161993
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600