


# DZQ 30/4 B

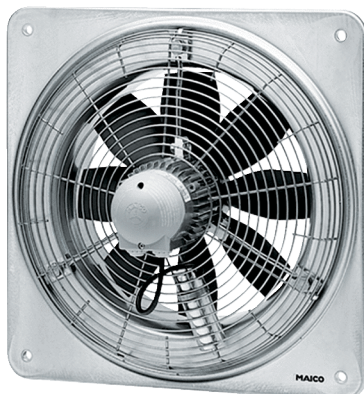

## Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN300, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer 0083.0120

## Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	1.850 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.425 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	85 W
I <sub>Nenn</sub>	0,31 A
I <sub>Max</sub>	0,35 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 / 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	7,8 kg
Nennweite	300 mm
Breite	465 mm
Höhe	465 mm
Tiefe	241 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831204

# DZQ 30/4 B


## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L <sub>WA7</sub> , S1 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57
L <sub>WA7</sub> , S2 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	62
L <sub>WA7</sub> , S3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	65
L <sub>WA7</sub> , S4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66
L <sub>WA7</sub> , S5 (dB(A))	28	41	54	58	60	62	59	47	66
L <sub>WA8</sub> , S1 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64
L <sub>WA8</sub> , S2 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L <sub>WA8</sub> , S3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L <sub>WA8</sub> , S4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L <sub>WA8</sub> , S5 (dB(A))	49	53	59	61	69	69	71	68	76

L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L<sub>WA8</sub> = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie

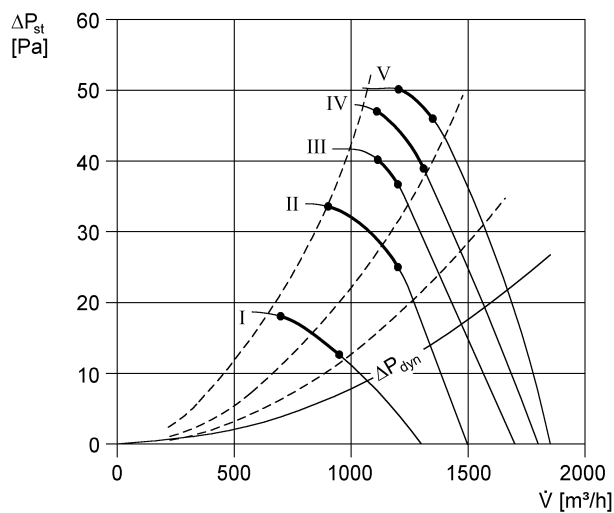

# DZQ 30/4 B

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

