

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.297.6060.0

### Konfektionierte Leitung GST18i3KSBS 15H 60TR01

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 6,0 m,  
3-polig, Kodierung USV 250 V, 16 A, Kodierfarbe tomatenrot,  
Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.297.6060.0
EAN	4049088277153
Bestelleinheit	15 Stück

## Zulassungen

## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	tomatenrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,432 kWh
Brandklasse	Eca

### Abmessungen

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

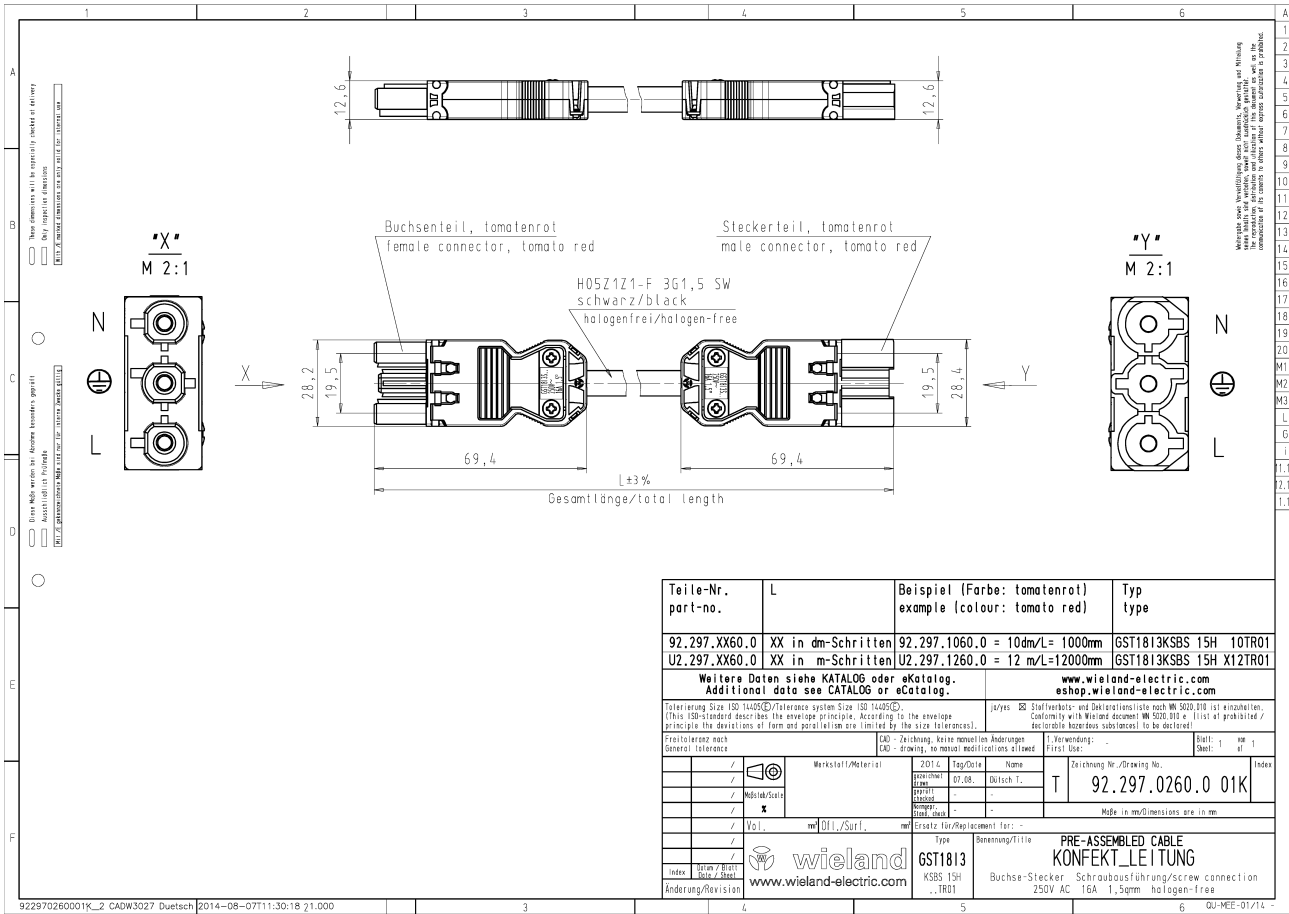

922970260001K\_2 CADW3027 Duetsch 2014-08-07 11:30:18 21.000

When publishing drawings, the manufacturer must ensure that the drawings are complete and correct. The manufacturer is responsible for the accuracy of the drawings.