



QualityFlex Special Applications,
TunableWhite, 19,2 W / m, IP00

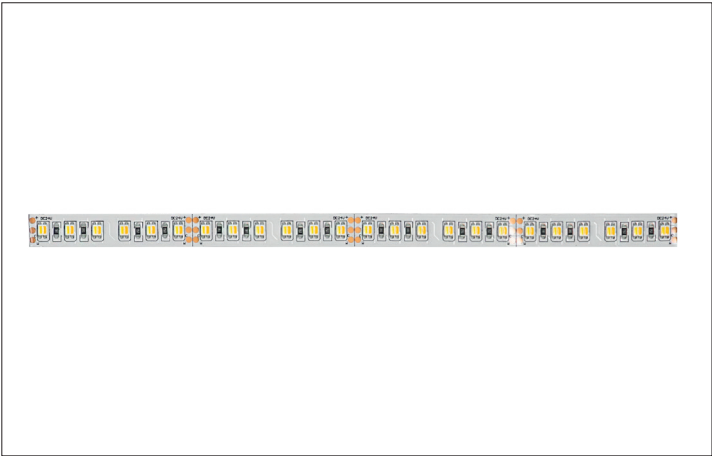

QualityFlex Special Applications,TunableWhite, 19,2 W / m, IP00, TunableWhite, 5700K-2700K, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 19.2 W/m, Lichtstrom je Meter: 816.0 lm/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	15215004
Stand:	23.06.2021 13:12

Energieeffizienzklasse	A
Lichtfarbe	2700 - 5700 K
Lichtstrom je Meter	816 lm/m
Leistung	96 W
Lampenleistung je Meter	19,2 W/m
Leistung fix	96 W
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	2,1 mm

Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm
Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Short Pitch	8,3 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Farbwiedergabe	CRI > 80
max. Modullänge	5.000 mm