

## Datenblatt

### Artikel-Bezeichnung


### **Schnur-Zwischenschalter Serie 5055**

3 (2) A, 250 V~, 1-polig, Ausschalter

Gehäuseschnappmontage  
Zugentlastung durch Isolierstoffschrauben,


- für Leitungen H03VV-F 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> oder 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- Schutzgrad: IP40
- Schraubkontakte (Eignung für Klemmen für den Anschluss unvorbereiteter Leiter)
- LBH 67 x 22 x 17 mm

### Artikel-Abbildung

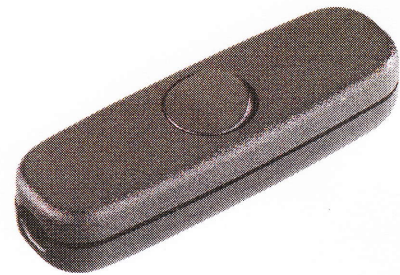

### **Besonders für LED geeignet!!!**

Höhe mit Wippe: 17 mm  
Höhe ohne Wippe: 15 mm  
Durchmesser Wippe: 15 mm

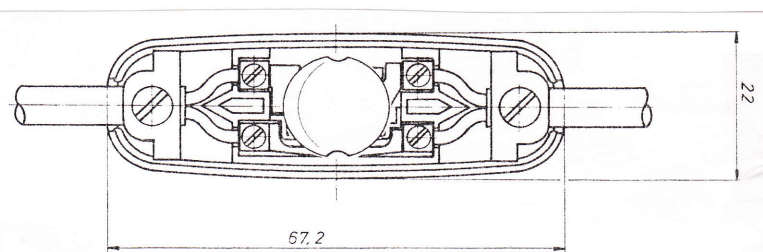

<i>inter BÄR-Nr.</i>	<i>Farbe Gehäuse/Wippe</i>
5055-004.01	schwarz/schwarz
5055-008.01	weiß/weiß
5055-009.01	braun/braun
5055-010.01	gold/gold
5055-020.01	titan/schwarz

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!