

Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.238.2004.2

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25 X20WS

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 20 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	U2.238.2004.2
EAN	4015573887480
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	11,519 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	20 m
-------------	------





Technische Zeichnung

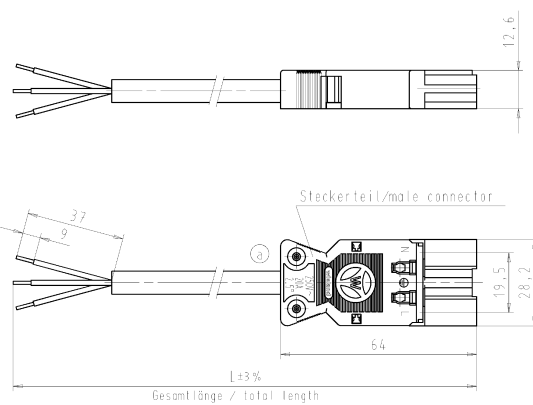

Gesamtlänge / total length

Steckerteil/male connector

Kabel/cable H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1-S 25

Fertigerfolg nach General tolerance		(M) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (M) - drawing, no manual modifications allowed		(T) - Verwendung First size		(B) - Zeichnung Nr./Drawing No. (B) - Zeichnung Nr./Drawing No.	
/	/	/	/	/	/	/	/
Material		Zugfestigkeit Tensile strength		Name		Index	
Material		Tensile strength		Name		Index	
Material		Tensile strength		Name		Index	
Material		Tensile strength		Name		Index	
Material		Tensile strength		Name		Index	
Material		Tensile strength		Name		Index	
Material		Tensile strength		Name		Index	
Material		Tensile strength		Name		Index	
Material		Tensile strength		Name		Index	

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog



PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT-LEITUNG

Stecker/male-freies Ende/free end (Impression K1
①) 250V AC 20A 2,5mm

08U-FEM-09-916