


Dämmerungsgesteuertes Licht

LN 1 LED



EAN 4007841 649715

Art.-Nr. 649715



LED

3000 K



IP54



5 - 200 lux



IK07



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie

CE

CE



TüV Nord GS

Funktionsbeschreibung

Flach und vielseitig. Natürlich LED. STEINEL Außenleuchte LN 1 LED für die nächtliche Dauerbeleuchtung rund ums Haus. 4,9 W STEINEL LED-Lichtsystem, 350 lm, automatisches Licht bei Dämmerung, Hausnummern-Aufkleber inklusive, schlagfestes Material IK 07.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	56 x 300 x 195 mm	Unterkriechschutz	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	segmentweise Ausblendung	Nein
Sensortechnologie	Lichtsensor	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Leistung	4,9 W	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Vernetzung	Nein	Dämmerungsschalter	Ja
Slavebetrieb einstellbar	Nein	Dämmerungseinstellung	5 – 200 lx
gemessener Lichtstrom (360°)	350 lm	Grundlichtfunktion	Nein
Effizienz	78 lm/W	Softlichtstart	Nein
Farbtemperatur	3000 K	Schlagfestigkeit	IK07
Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP54
Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	II
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std	Herstellergarantie	3 Jahre
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Inkl. Hausnummernbogen	Ja
Sockel	Ohne	Einstellungen via	Potis
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Mit Fernbedienung	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	VPE1, EAN	4007841649715

Dämmerungsgesteuertes Licht


LN 1 LED

EAN 4007841 649715

Art.-Nr. 649715



Maßzeichnung

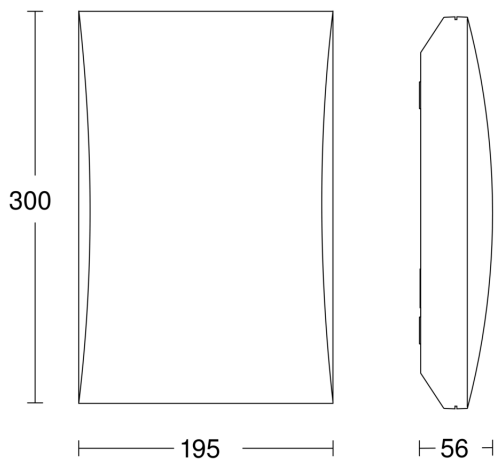

Schaltplan

